



ScrapLink

GLOBAL TRADING & SERVICES

TRADING A STRONGER TOMORROW

CATÁLOGO

2026 / 2027

TETE · MOÇAMBIQUE

COMÉRCIO, EQUIPAMENTO E LOGÍSTICA

Ligamos origem e destino.

Metais e materiais valorizáveis. Máquinas e equipamento para venda e aluguer. Sourcing internacional, importação, exportação e logística – com material classificado, origem documentada e transporte rastreável.



01

Máquinas e equipamento

Venda e aluguer de equipamento novo, sob marca própria.

02

Sucata e metais

Compra de metais não ferrosos, cabo isolado e componentes de REEE.

03

Sourcing e importação

Fornecedor na origem, encomenda acompanhada até ao embarque.

04

Logística e documentação

Transporte, desalfandegamento e rastreabilidade.

Tete

MOÇAMBIQUE — SEDE

402272961

NUIT

Licenciada

ALVARÁ DE COMÉRCIO 2026

15+ anos

EXPERIÊNCIA NO SETOR

+258 842 209 324

GERAL@SCRAPLINKGROUP.COM

WWW.SCRAPLINKGROUP.COM

SCRAPLINK GLOBAL TRADING & SERVICES, S.U., LDA. · NUIT 402272961 · TETE, MOÇAMBIQUE

QUEM SOMOS

Uma operação de dois sentidos.

A ScrapLink move materiais nos dois sentidos do mesmo corredor: traz para Moçambique equipamento industrial novo e escoa para fora metais e materiais valorizáveis. É a mesma cadeia percorrida nas duas direções — e é isso que nos permite controlar custo e prazo em cada uma delas.

A empresa é moçambicana, tem sede em Tete e foi constituída em 2026. A marca é nova; a experiência não é. A equipa soma mais de quinze anos em gestão de resíduos, sucata e comércio de metais, e é daí que vem o modo como trabalhamos: poucos intermediários, critérios escritos e prazos que se cumprem.

Tete MOÇAMBIQUE — SEDE	402272961 NUIT	Licenciada ALVARÁ DE COMÉRCIO 2026	15+ anos EXPERIÊNCIA NO SETOR
----------------------------------	--------------------------	--	---

O QUE FAZEMOS

Quatro frentes, uma cadeia.

01

MÁQUINAS E EQUIPAMENTO

Venda e aluguer de máquinas e equipamento para construção, indústria e movimentação de materiais. Equipamento novo, importado de fábrica e fornecido sob marca ScrapLink — a mesma unidade disponível para compra ou para aluguer.

03

SOURCING E IMPORTAÇÃO

Identificamos o fornecedor na origem, negociamos e acompanhamos a encomenda até ao embarque. Para quem precisa de um equipamento específico e não quer gerir fornecedores, câmbios e prazos à distância.

02

SUCATA E METAIS

Compra de metais não ferrosos, cabo isolado e componentes de REEE. Cada lote é classificado à entrada, pesado à frente do vendedor e documentado quanto à origem — condição para entrar em qualquer um dos nossos corredores.

04

LOGÍSTICA E DOCUMENTAÇÃO

Transporte, desalfandegamento e documentação de todo o percurso. Origem documentada e transporte rastreável, do porto até à obra ou à instalação do cliente.

MATERIAIS QUE TRABALHAMOS

Cobre de primeira · Cobre de segunda · Cabo isolado de alumínio e de cobre · Motores elétricos · Alternadores e motores de arranque · Cobre de motores · Inox · Alumínio · Latão · Bronze · Mistura de metais

CORREDORES · AS ROTAS EM QUE TRABALHAMOS

IMPORTAÇÃO Origem internacional → Porto da Beira → Tete	EXPORTAÇÃO Tete → Beira → Leixões, Portugal
---	---

ONDE ESTÁ CADA COISA

ÍNDICE.

QUATRO CAPÍTULOS · 61 PÁGINAS
39 MÁQUINAS · 22 GRAUS DE MATERIAL

01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 05 – 42

MINI-ESCAVADORAS E COMPACTAS 05 – 12
SL-12 · SL-15 · SL-E18 · SL-20 · SL-22 · SL-25 · SL-30 · SL-EX35**CARREGADORAS COMPACTAS** 13 – 17
SL-380 · SL-430 · SL-E100 · SL-L25 · SL-L30**DUMPERS E BETÃO** 18 – 23
SL-500 · SL-500F · SL-750 · SL-1000 · SL-1200 · SL-3000**DEMOLIÇÃO TELECOMANDADA** 24 – 25
MR-50 · MR-110**EQUIPAMENTO DE BLOCOS** 26 – 29
SL-B45 · SL-B25 · SL-B35 · SL-B24**EMPILHADORES E MOVIMENTAÇÃO** 30 – 33
SL-ST15E · SL-F25D · SL-F30D · SL-F30E**PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS** 34 – 35
SL-PL8E · SL-PL8C**TRATORES AGRÍCOLAS** 36 – 37
SL-T50 · SL-T70 · SL-T90**LIMPEZA INDUSTRIAL** 38 – 39
SL-C85 · SL-C160**OFICINA DE MANGUEIRAS** 40 – 42
SL-HC95 · SL-HC225 · SL-HS50

02 ACESSÓRIOS E IMPLEMENTOS 44 – 50

BALDES E FERRAMENTAS DE ESCAVAÇÃO 44
Para mini-escavadoras**GARRAS, POLEGARES E MARTELO** 45
Para mini-escavadoras**ENGATES RÁPIDOS E COMPACTAÇÃO** 46
Para mini-escavadoras**BALDES, ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO** 47
Para carregadoras compactas**VALAS, TRADOS E PREPARAÇÃO DE SOLO** 48
Mini-escavadoras e carregadoras**VEGETAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO** 49
Mini-escavadoras e carregadoras**MOVIMENTAÇÃO, LIMPEZA E TRANSPORTE** 50
Mini-escavadoras e carregadoras

03 SUCATA E METAIS 52 – 58

COBRE 52
Cinco graus**LATÃO E BRONZE** 53
Três graus**ALUMÍNIO E INOX** 54
Oito graus**CABO ISOLADO** 55
Quatro graus**MOTORES ELÉTRICOS** 56
Componentes de REEE**CHEGUE COMO CHEGAR** 57
A granel, big bag, fardo ou contentor**O MERCADO AO DIA** 58
A quem vende

04 SOURCING E LOGÍSTICA 60

NÓS VAMOS BUSCAR 60
Construção civil, indústria, tecnologia, consumíveis

Referências comerciais ScrapLink. Especificações e disponibilidade sujeitas a confirmação por proposta.

01

Máquinas e equipamento

Equipamento novo, importado de fábrica e fornecido sob marca ScrapLink. Trinta e nove máquinas, das mini-escavadoras à oficina de mangueiras — para venda ou aluguer, entregues em todo o país a partir do porto da Beira.

39

MÁQUINAS

10

FAMÍLIAS

**Venda ou
aluguer**

A MESMA MÁQUINA

Todo o país

A PARTIR DA BEIRA

MINI-ESCAVADORAS E COMPACTAS 05 – 12

DUMPERS E BETÃO 18 – 23

EQUIPAMENTO DE BLOCOS 26 – 29

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS 34 – 35

LIMPEZA INDUSTRIAL 38 – 39

CARREGADORAS COMPACTAS 13 – 17

DEMOLIÇÃO TELECOMANDADA 24 – 25

EMPILHADORES E MOVIMENTAÇÃO 30 – 33

TRATORES AGRÍCOLAS 36 – 37

OFICINA DE MANGUEIRAS 40 – 42

MINI-ESCAVADORA SOBRE RASTOS

SCRAPLINK SL-12

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

1 220 kg

PESO OPERACIONAL

1 800 mm

PROFUNDIDADE MÁX.

2 600 mm

ALTURA DE ESCAVAÇÃO

7 kW

POTÊNCIA

Escavadora compacta para trabalho em espaço limitado — abertura de valas, fundações, saneamento e movimentação de terras em obra urbana. A rotação lateral da lança permite escavar junto a muros e a tubagem pré-instalada aceita martelo hidráulico.

DIMENSÕES E PESOS

Altura máx. de escavação	2 600 mm
Altura máx. de descarga	1 750 mm
Profundidade máx. de escavação	1 800 mm
Peso operacional	1 220 kg
Peso bruto com embalagem	1 320 kg
Volume de embalagem	5,53 m³

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor diesel	7 kW
Norma de emissões	Euro V
Bombas hidráulicas	2 × 24 L/min
Distribuidor	Multivias
Motor de translação	Velocidade única
Radiador de óleo hidráulico	Sim

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Rastos de borracha
- Tejadilho de 4 prumos
- Rotação lateral da lança
- Tubagem para martelo hidráulico
- Válvula de corte de 3 vias
- Radiador de óleo hidráulico
- Banco com apoio de cabeça

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

MINI-ESCAVADORA SOBRE RASTOS

SCRAPLINK SL-15

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

1 750 mm
PROFUNDIDADE MÁXIMA

1 460 kg
PESO OPERACIONAL

1 750 mm
PROFUNDIDADE MÁX.

2 600 mm
ALTURA DE ESCAVAÇÃO

7 kW
POTÊNCIA

A mesma agilidade em espaço apertado, com mais peso operacional e comandos pilotados para trabalho continuado. A carroçaria integrada e o capot traseiro dão acesso direto ao motor na manutenção diária.

DIMENSÕES E PESOS

Altura máx. de escavação	2 600 mm
Altura máx. de descarga	1 750 mm
Profundidade máx. de escavação	1 750 mm
Peso operacional	1 460 kg
Peso bruto com embalagem	1 570 kg
Volume de embalagem	6,67 m ³

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor diesel	7 kW
Norma de emissões	Euro V
Bombas hidráulicas	2 × 24 L/min
Distribuidor	Multivias
Comandos	Pilotados
Linhas para implementos	Pré-instaladas

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Rastos de borracha
- Tejadilho de 2 prumos
- Rotação da lança
- Cilindro montado na lança
- Válvula de corte
- Capot traseiro do motor
- Carroçaria integrada de sete peças

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

ESCAVADORA ELÉTRICA COMPACTA

SCRAPLINK SL-E18

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Elétrica, sem fumos

6 A 7 h DE TRABALHO · CARGA EM 4 A 5 h

Rastos retráteis

990 a 1 300 mm

EM AÇO OU EM BORRACHA

18 kW

POTÊNCIA DE PICO

6-7 h

AUTONOMIA

1 744 kg

PESO OPERACIONAL

2 200 mm

PROFUNDIDADE MÁXIMA

Escavadora elétrica compacta, para obra, indústria, trabalho em interior e zonas sensíveis ao ruído e às emissões. Trabalha 6 a 7 horas com uma carga e recarrega em 4 a 5, com gestão eletrónica de bateria. Os rastros retráteis passam de 990 para 1 300 mm — entra em vãos estreitos e alarga para ganhar estabilidade. A lança roda lateralmente para escavar junto a muros e o sistema hidráulico é load-sensing, com comandos pilotados.

MOTOR E BATERIA

Potência nominal	9 kW
Potência de pico	18 kW
Bateria	Lítio · 300 Ah
Células	CATL
Autonomia	6 - 7 h
Carregamento	4 - 5 h

HIDRÁULICA E MÁQUINA

Caudal hidráulico	56 L/min
Pressão do sistema	18 MPa
Rotação do motor	2 000 rpm
Peso operacional	1 744 kg
Balde	0,04 m³

ALCANCES

Profundidade máxima	2 200 mm
Altura de escavação	3 075 mm
Altura de descarga	2 260 mm
Raio de escavação	3 850 mm
Raio traseiro	630 mm

CHASSIS

Largura	990 - 1 300 mm
Comprimento	3 570 mm
Altura	1 280 mm
Rastos	1 590 mm
Distância ao solo	150 mm
Inclinação máxima	30°

Lâmina: 300 mm acima do solo, 195 mm abaixo. Telecomando até 300 m como opção. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

ESCAVADORA COMPACTA SOBRE RASTOS

SCRAPLINK SL-20

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

2,0 t

CLASSE DA MÁQUINA

2 355 mm

PROFUNDIDADE MÁX.

9 sec.

DISTRIBUIDOR LOAD-SENSING

940-1190 mm

LARGURA DE RASTOS

Escavadora de duas toneladas com sistema hidráulico de sensor de carga e distribuidor de nove secções – mais funções em simultâneo e resposta proporcional ao esforço. A largura de rastros regulável entre 940 e 1190 mm entra em acessos estreitos e alarga a base para trabalhar com estabilidade.

DIMENSÕES E RODADO

Classe da máquina	2,0 t
Profundidade máx. de escavação	2 355 mm
Rastos de borracha	230 × 72 × 45
Largura de rastros regulável	940 - 1 190 mm
Coroa de rotação	465 mm
Lâmina niveladora	Hidráulica

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor diesel	3 cilindros
Motor opcional	Kubota D902
Sistema hidráulico	Load-sensing integral
Distribuidor principal	9 secções, load-sensing
Motor de rotação	2,5K
Motor de translação	Velocidade única, embutido

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Lança com rotação lateral
- Cilindro da lança amortecido
- Suporte de rotação monobloco fundido
- Circuito auxiliar para martelo
- Comandos hidráulicos integrais
- Contrapeso auxiliar de série
- Banco de conforto com tejadilho
- Corte geral de corrente

Opções de motor sob consulta. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

ESCAVADORA COMPACTA SOBRE RASTOS

SCRAPLINK SL-22

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

11,8 kW

POTÊNCIA

3 570 mm

ALTURA DE ESCAVAÇÃO

2 270 mm

PROFUNDIDADE MÁX.

990-1300 mm

LARGURA DE RASTOS

Escavadora compacta, potente e de grande manobrabilidade, para construção, movimentação de terras e trabalhos de infraestruturas. Sistema hidráulico load-sensing com bomba de pistões de cilindrada variável, duas velocidades de translação, rotação lateral da lança e rastros retráteis para trabalhar em acessos estreitos ou em piso irregular.

DIMENSÕES E RODADO

Altura máx. de escavação	3 570 mm
Altura máx. de descarga	2 480 mm
Profundidade máx. de escavação	2 270 mm
Largura do chassis	990 - 1 300 mm
Rastos de borracha	230 × 48 × 70
Passo dos rastros	Curto

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor diesel	Kubota D902
Potência	11,8 kW
Cilindros	3
Sistema hidráulico	Load-sensing
Bomba hidráulica	Pistões, cilindrada variável
Motor de rotação	De pistões
Motores de translação	Duas velocidades

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Rotação lateral da lança
- Rastos retráteis 990 - 1 300 mm
- Duas velocidades de translação
- Comandos hidráulicos
- Motores de translação de montagem protegida
- Duplo contrapeso em ferro fundido
- Lâmina niveladora frontal

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

ESCAVADORA COMPACTA SOBRE RASTOS DE AÇO

SCRAPLINK SL-25

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

2,5t

CLASSE DA MÁQUINA

3 365 mm

ALTURA DE ESCAVAÇÃO

2 610 mm

ALTURA DE DESCARGA

2 045 mm

PROFUNDIDADE MÁX.

Escavadora compacta de configuração profissional, para construção, movimentação de terras e trabalhos de infraestruturas exigentes. Motor diesel Kubota, comandos de pilotagem hidráulica, sistema hidráulico load-sensing, bomba e motores de translação de pistões, duas velocidades de translação, rotação lateral da lança e rastos de aço para trabalho intensivo.

DIMENSÕES E RODADO

Altura máx. de escavação	3 365 mm
Altura máx. de descarga	2 610 mm
Profundidade máx. de escavação	2 045 mm
Rastos	Aço

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor diesel	Kubota D1105
Sistema hidráulico	Load-sensing
Distribuidor	Multifunções
Bomba hidráulica	De pistões
Motores de translação	De pistões
Velocidades de translação	Duas
Comandos	Pilotagem hidráulica

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Rotação lateral da lança
- Comandos de pilotagem hidráulica
- Sistema hidráulico load-sensing
- Bomba hidráulica de pistões
- Motores de translação de pistões
- Duas velocidades de translação
- Rastos de aço para trabalho intensivo

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

ESCAVADORA COMPACTA SOBRE RASTOS

SCRAPLINK SL-30

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


3,0t

CLASSE DA MÁQUINA

4 370 mm

ALTURA DE ESCAVAÇÃO

3 060 mm

ALTURA DE DESCARGA

2 590 mm

PROFUNDIDADE MÁX.

1365-1565 mm

LARGURA DE RASTOS

Escavadora de três toneladas com motor diesel Yanmar homologado EPA e EU Stage V, para obra pesada, terraplenagem e infraestruturas. Hidráulica de duplo circuito, distribuidor load-sensing e bomba de pistões de cilindrada variável – mais funções em simultâneo e resposta ao esforço. Rastos retráteis de 1 365 a 1 565 mm para acessos estreitos e mais base no trabalho.

DIMENSÕES E RODADO

Altura máx. de escavação	4 370 mm
Altura máx. de descarga	3 060 mm
Profundidade máx. de escavação	2 590 mm
Largura do chassis	1 365-1 565 mm
Rastos de borracha	300 × 52,5 × 80
Contrapeso de série	200 kg

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor diesel	Yanmar 3TKNV380F
Normas de emissões	EPA · EU Stage V
Sistema hidráulico	Duplo circuito
Distribuidor	Load-sensing
Bomba hidráulica	Pistões, variável
Motor de rotação	De pistões
Motores de translação	De pistões
Velocidades de translação	Duas

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Rotação lateral da lança
- Rastos retráteis 1 365 – 1 565 mm
- Duas velocidades de translação
- Sistema hidráulico de duplo circuito
- Disponível com cabina ou tejadilho
- Contrapeso de série de 200 kg
- Lâmina niveladora frontal

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

ESCAVADORA COMPACTA SOBRE RASTOS

SCRAPLINK SL-EX35

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

17,1 kW
POTÊNCIA

2 200 rpm
REGIME NOMINAL

3,5 t
CLASSE DA MÁQUINA

A maior escavadora da gama ScrapLink. Motor diesel Kubota de 17,1 kW com a mesma linha hidráulica profissional das máquinas mais pequenas — distribuidor load-sensing, bomba de pistões de cilindrada variável e motores de rotação e translação de pistões. Rotação lateral da lança para escavar junto a muros e duas velocidades de translação para deslocações mais rápidas em obra.

MÁQUINA E MOTOR

Classe da máquina	3,5 t
Motor diesel	Kubota D1703
Potência	17,1 kW
Regime nominal	2 200 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO

Sistema hidráulico	Load-sensing
Bomba hidráulica	Pistões, variável
Motor de rotação	De pistões
Motores de translação	De pistões
Velocidades de translação	Duas
Rotação da lança	Lateral

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Rotação lateral da lança
- Distribuidor hidráulico load-sensing
- Bomba de pistões de cilindrada variável
- Motor de rotação de pistões
- Motores de translação de pistões
- Duas velocidades de translação
- Lâmina niveladora frontal

Cotas de trabalho e restantes especificações sob consulta. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde com dentes

MINI-CARREGADORA COMPACTA · RODAS OU RASTOS

SCRAPLINK SL-380

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

VERSÃO DE RODAS



VERSÃO DE RASTOS



Uma máquina dois rodados

A MESMA PLATAFORMA

739 cm³

MOTOR BICILÍNDRICO

739 cm³
CILINDRADA

2 cil.
MOTOR BICILÍNDRICO

2 bombas
CIRCUITO HIDRÁULICO DUPLO

3 válvulas
DISTRIBUIDOR

A mesma mini-carregadora em dois rodados: com pneus industriais de piso em espinha para piso firme e deslocação rápida, ou com rastros de borracha para terreno mole, areia e piso irregular. Motor bicilíndrico de 739 cm³ com arranque elétrico, sistema de bomba hidráulica dupla e distribuidor de três válvulas.

MOTOR

Motor	Bicilíndrico
Cilindrada	739 cm ³
Arranque	Elétrico
Normas de emissões	EPA · Euro V

RODADOS DISPONÍVEIS

Versão de rodas	Pneus 18 × 8.5-8
Piso dos pneus	Espinha, tubeless
Versão de rastros	Rastros de borracha

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Sistema de bomba hidráulica dupla
- Configuração hidráulica de três válvulas
- Arranque elétrico
- Disponível em versão de rodas ou de rastros
- Construção compacta
- Balde frontal

Dimensões, pesos e capacidades sob consulta. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

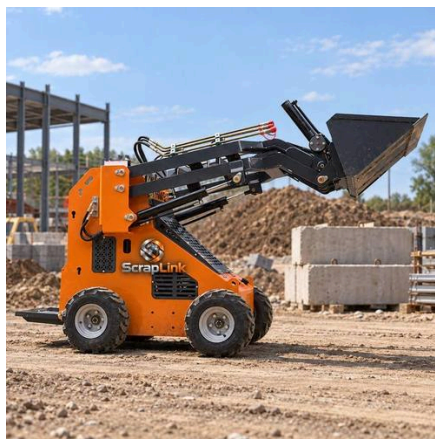
Balde frontal

MINI-CARREGADORA COMPACTA · RODAS OU RASTOS

SCRAPLINK SL-430

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

VERSÃO DE RODAS



VERSÃO DE RASTOS



Rodas ou rastros

A MESMA PLATAFORMA

Chassis reforçado

BRAÇO DE DUPLA CAMADA

739 cm³
CILINDRADA

4 motores
TRAÇÃO HIDRÁULICA

2 bombas
CIRCUITO HIDRÁULICO DUPLO

3 válvulas
DISTRIBUIDOR

Mini-carregadora compacta e versátil, disponível com rodas ou rastros. Construção reforçada, tração por quatro motores hidráulicos, nivelamento automático do balde, para construção, espaços verdes e movimentação de materiais.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	Bicilíndrico
Cilindrada	739 cm ³
Arranque	Elétrico
Normas de emissões	EPA · Euro V
Bombas hidráulicas	Duas
Distribuidor	Três válvulas

RODADOS DISPONÍVEIS

Versão de rodas	Pneus 18 × 8.5-8
Piso dos pneus	Espinha, tubeless
Versão de rastros	Rastos de borracha

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Quatro motores hidráulicos de translação
- Chassis reforçado de serviço intensivo
- Braço de elevação reforçado de dupla camada
- Nivelamento automático do balde

Dimensões, pesos e capacidades sob consulta. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde frontal

MINICARREGADORA ELÉTRICA DE RASTOS

SCRAPLINK SL-E100

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Elétrica, sem fumos

INTERIOR E EXTERIOR · BAIXO RUÍDO

380 kg de carga

Balde de 900 mm · 0,10 m³

TROCA RÁPIDA DE IMPLEMENTO

380 kg

CARGA NOMINAL

9 kW

POTÊNCIA

900 mm

LARGURA DO BALDE

1 850 mm

ALTURA DE DESCARGA

Minicarregadora elétrica de rastros, compacta, para espaços apertados, agricultura, espaços verdes, manutenção e movimentação de materiais leves. O motor brushless de ímãs permanentes trabalha a 72 V, sem fumos e com pouco ruído — pode trabalhar dentro de armazéns e naves. Eleva 380 kg e descarrega a 1 850 mm de altura. O implemento troca-se depressa e há opção de comando à distância.

MOTOR E BATERIA

Potência	9 kW
Motor	Brushless
Tensão do sistema	72 V
Bateria	Lítio · 228 Ah
Células	CATL
Peso operacional	917 kg

CARGA E BALDE

Carga nominal	380 kg
Largura do balde	900 mm
Capacidade do balde	0,10 m ³
Altura de descarga	1 850 mm
Altura de trabalho	2 270 mm

HIDRÁULICA

Caudal hidráulico	44 L/min
Pressão do sistema	15 – 18 MPa
Depósito hidráulico	30 L
Pressão ao solo	31 kPa

CHASSIS E DESLOCAÇÃO

Comprimento	2 500 mm
Largura	895 mm
Altura	1 320 mm
Distância ao solo	120 mm
Velocidade	2,5 – 2,8 km/h

Rastros 180 × 72 × 34 · inclinação máxima 25 – 30°. Operação em pé, com telecomando como opção. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde de 900 mm

CARREGADORA COMPACTA · RODAS OU RASTOS

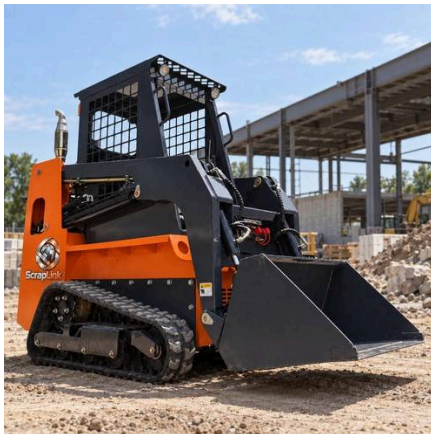
SCRAPLINK SL-L25

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

VERSÃO DE RODAS



VERSÃO DE RASTOS



Rodas ou rastros

A MESMA PLATAFORMA

PERKINS

403J-11

MOTOR DIESEL

18,4 kW

POTÊNCIA

1 550 kg

PESO OPERACIONAL

4x4

TRAÇÃO HIDRÁULICA · VERSÃO DE RODAS

Carregadora compacta profissional com motor diesel Perkins, comandos de pilotagem hidráulica e hidráulica de pistões de cilindrada variável, disponível com rodas ou rastros para movimentação de materiais em trabalho exigente.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor diesel	Perkins 403J-11
Potência	18,4 kW
Arranque	Elétrico
Comandos	Pilotagem hidráulica
Bomba hidráulica	Pistões, variável
Distribuidor	Multivias

MÁQUINA E RODADOS

Peso operacional	1 550 kg
Posto de condução	Cabina semiaberta
Versão de rodas	Pneus maciços
Versão de rastros	Rastros de borracha

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Comandos de pilotagem hidráulica
- Motores de translação de pistões hidráulicos
- Bomba de pistões de cilindrada variável
- Distribuidor hidráulico multivias
- Tração hidráulica 4x4 na versão de rodas

Peso operacional conforme especificação do fabricante. Valores específicos da versão de rastros sob consulta. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde frontal

CARREGADORA ARTICULADA COMPACTA · 4x4

SCRAPLINK SL-L30

 REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
 EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

739 cm³
 CILINDRADA

4 motores
 TRAÇÃO HIDRÁULICA 4x4

3 bombas
 SISTEMA HIDRÁULICO

3 válvulas
 DISTRIBUIDOR

Carregadora articulada de acionamento totalmente hidráulico, com tração às quatro rodas por quatro motores hidráulicos, braço de elevação extensível e engate rápido hidráulico para trabalho em obra. A direção articulada roda em espaços onde uma máquina rígida não entra.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	739 cm³
Normas de emissões	EPA · Euro V
Acionamento	Totalmente hidráulico
Bombas hidráulicas	Três
Distribuidor	Três válvulas
Motores de translação	Quatro

MÁQUINA E DIREÇÃO

Tração	4x4
Direção	Articulada hidráulica
Braço de elevação	Extensível
Posto de condução	Tejadilho de 4 montantes

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Direção articulada hidráulica
- Braço de elevação extensível
- Balde frontal
- Tejadilho de quatro montantes
- Rodado 4x4

Pesos, capacidades e cotas de elevação sob consulta. Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

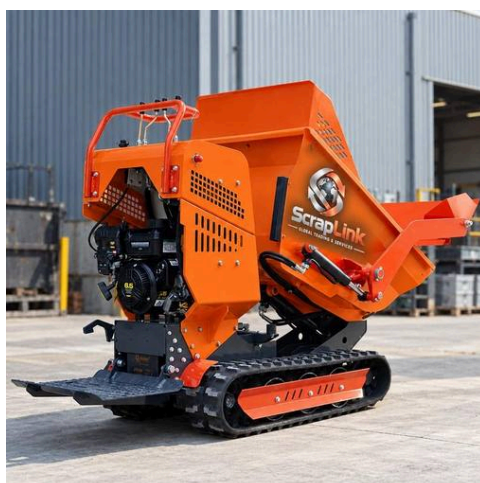
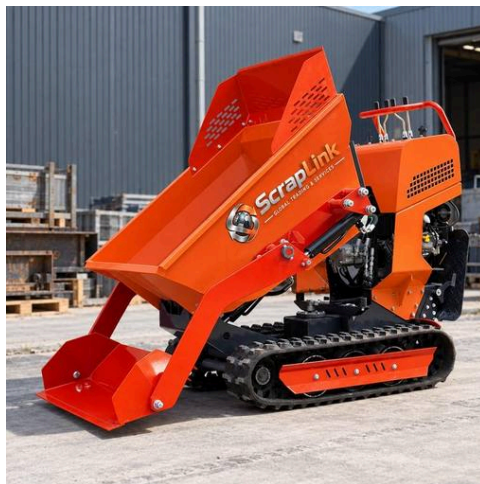
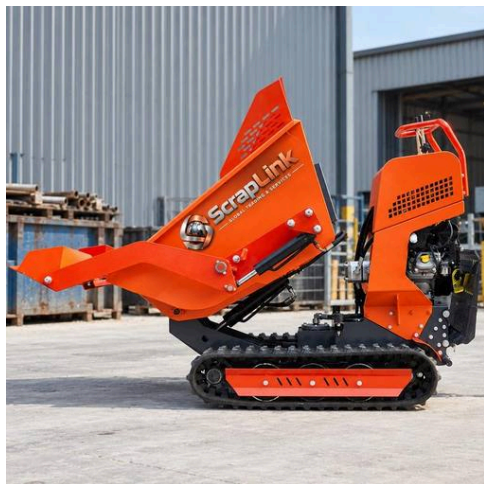
Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde frontal

DUMPER DE RASTOS AUTOCARREGADOR

SCRAPLINK SL-500

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Balde autocarregador

CARREGA-SE A SI PRÓPRIO,
SEM SEGUNDA MÁQUINA

Carrega mais do que pesa

500 KG DE CARGA
414 KG DE PESO

500 kg

CARGA NOMINAL

200 L

CAIXA DE CARGA

6,5 HP

POTÊNCIA

360°

ROTAÇÃO SOBRE O EIXO

Dumper de rastros compacto com balde autocarregador hidráulico: carrega, transporta e descarrega sem segunda máquina e sem trabalho à pá. Roda 360° sobre o próprio eixo e passa onde um dumper de rodas não entra — obra confinada, espaços verdes e acessos difíceis.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	Briggs & Stratton Vanguard
Potência	6,5 HP
Arranque	Elétrico, com recuo manual
Normas de emissões	EPA
Bomba hidráulica	Alto caudal

CARGAS E RODADO

Carga nominal	500 kg
Carga máxima indicada	600 kg
Caixa de carga	200 L
Peso líquido	414 kg
Largura dos rastros	180 mm
Velocidade	2,88 km/h

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Balde autocarregador hidráulico
- Basculamento hidráulico da caixa
- Rotação 360° sobre o próprio eixo
- Arranque elétrico com recuo manual
- Rastros de borracha

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

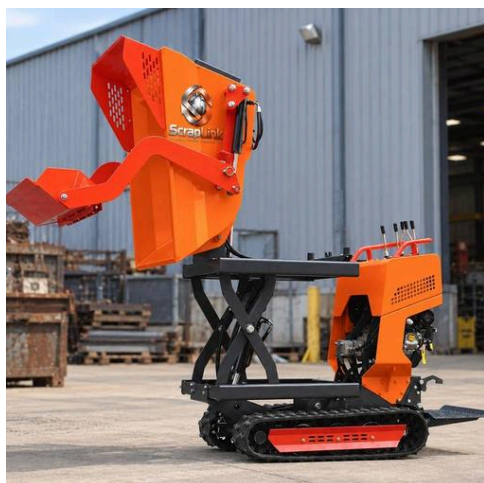
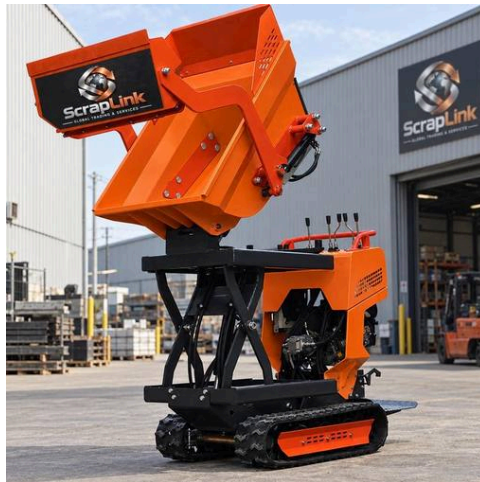
Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde autocarregador

DUMPER DE RASTOS COM ELEVAÇÃO

SCRAPLINK SL-500F

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO - VENDA OU ALUGUER


Descarrega em altura

1 050 MM ACIMA DO SOLO,
DIRETO PARA A CAIXA

Balde autocarregador

CARREGA-SE A SI PRÓPRIO,
SEM SEGUNDA MÁQUINA

1 200 mm
ELEVAÇÃO MÁXIMA

500 kg
CARGA NOMINAL

200 L
CAIXA DE CARGA

6,5 HP
POTÊNCIA

Dumper de rastros compacto que junta três funções hidráulicas: carrega-se a si próprio com o balde frontal, eleva a caixa até 1 200 mm e descarrega em altura, em vez de despejar no chão. Roda 360° sobre o próprio eixo e trabalha em obra confinada e acessos difíceis.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	Briggs & Stratton Vanguard
Potência	6,5 HP
Arranque	Elétrico
Normas de emissões	EPA
Sistema de elevação	Hidráulico

ELEVAÇÃO, CARGAS E RODADO

Elevação máxima	1 200 mm
Altura de descarga	≈ 1 050 mm
Carga nominal	500 kg
Carga máxima indicada	600 kg
Caixa de carga	200 L
Peso líquido	≈ 535 kg
Largura dos rastros	180 mm

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Sistema de elevação hidráulico
- Balde autocarregador hidráulico
- Basculamento hidráulico da caixa
- Rotação 360° sobre o próprio eixo
- Rastos de borracha

Valores assinalados com ≈ indicados como aproximados pelo fabricante. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

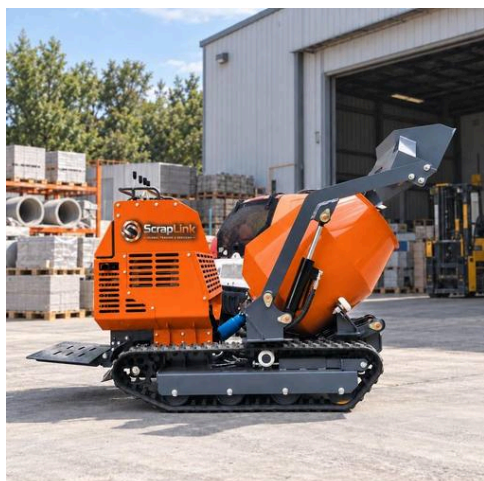
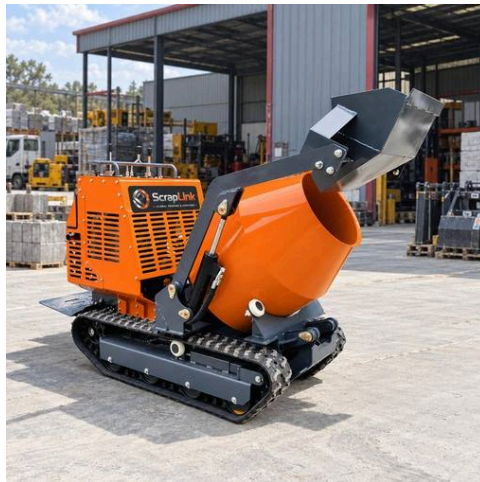
Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde autocarregador

BETONEIRA AUTOCARREGADORA SOBRE RASTOS

SCRAPLINK SL-750

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Carrega, mistura, transporta

TRÊS FUNÇÕES
NUMA SÓ MÁQUINA

Betão feito na obra

DO AGREGADO À DESCARGA,
NO PONTO DE APLICAÇÃO

300 L

TAMBOR DE MISTURA

750 kg

CARGA MÁXIMA

13,5 HP

POTÊNCIA

360 °

ROTAÇÃO SOBRE O EIXO

Betoneira autocarregadora sobre rastros: o balde hidráulico carrega o agregado, o tambor de 300 litros mistura e a própria máquina transporta e descarrega no ponto de aplicação. Roda 360° sobre o próprio eixo e entra em obra onde um camião betoneira não chega.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	Briggs & Stratton
Potência	13,5 HP
Arranque	Elétrico
Normas de emissões	EPA

TAMBOR, CARGAS E RODADO

Tambor de mistura	300 L · 0,30 m³
Carga máxima	750 kg
Peso líquido	≈ 750 kg
Dimensões	≈ 2,5 × 0,9 × 1,5 m
Largura dos rastros	180 mm
Velocidade	≈ 5 km/h

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Balde autocarregador hidráulico
- Sistema de mistura hidráulico
- Basculamento hidráulico
- Rotação 360° sobre o próprio eixo
- Rastros de borracha

Valores assinalados com ≈ indicados como aproximados pelo fabricante. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

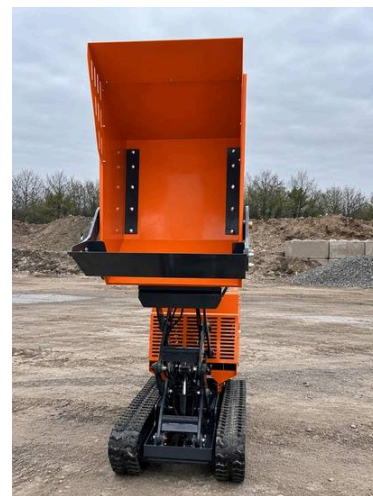
Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde de carga hidráulico

DUMPER DE RASTOS DE ALTA ELEVAÇÃO

SCRAPLINK SL-1000

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


1 500 mm

ELEVAÇÃO MÁXIMA DA CAIXA

Descarrega a 1 500 mm

ACIMA DO NÍVEL DO SOLO

1 000 kg

CARGA EM POSIÇÃO BAIXA

650 kg

CARGA EM ELEVAÇÃO

450 L

CAIXA DE CARGA

13,5 HP

POTÊNCIA

Dumper de rastros robusto com balde autocarregador e descarga em altura: eleva a caixa até 1500 mm para descarregar acima do nível do solo — caixas de obra, contentores baixos, tremonhas e outros pontos de receção até essa altura. Confirme a altura do bordo antes de contar com a máquina para um destino concreto. Transporta 1 000 kg em posição baixa e 650 kg com a caixa em elevação.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	Briggs & Stratton
Potência	13,5 HP
Arranque	Elétrico
Normas de emissões	EPA
Bombas hidráulicas	Duas

ELEVAÇÃO, CARGAS E RODADO

Elevação máxima	1 500 mm
Carga em posição baixa	1 000 kg
Carga em elevação	650 kg
Caixa de carga	≈ 450 L
Largura dos rastros	180 mm
Velocidade	≈ 5 km/h

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Sistema de elevação hidráulico por tesoura
- Basculamento hidráulico da caixa
- Rotação 360° sobre o próprio eixo
- Rastos de borracha

Carga máxima 650 kg com a caixa em elevação. Valores com ≈ são aproximados. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Balde autocarregador

DUMPER DE RASTOS COM DESCARGA ROTATIVA

SCRAPLINK SL-1200

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Descarga rotativa

DESPEJA PARA O LADO,
SEM VIRAR A MÁQUINA

Carrega mais do que pesa

1 200 KG DE CARGA
850 KG DE PESO

1 200 kg

CAPACIDADE DE CARGA

594 L

CAIXA DE CARGA

13,5 HP

POTÊNCIA

360 °

ROTAÇÃO DA MÁQUINA

Dumper de rastros de grande capacidade com descarga rotativa hidráulica: a caixa roda para descarregar de lado, sem ser preciso manobrar a máquina. Coloca o material no sítio exato em obra apertada, movimentação de terras e acessos difíceis.

MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO

Motor	Briggs & Stratton
Potência	13,5 HP
Arranque	Elétrico
Normas de emissões	EPA
Bomba hidráulica	Alto caudal

CARGAS E RODADO

Capacidade de carga	1 200 kg
Caixa de carga	≈ 594 L
Peso líquido	≈ 850 kg
Largura dos rastros	180 mm
Velocidade	≈ 5 km/h

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Descarga rotativa hidráulica
- Basculamento hidráulico da caixa
- Bomba hidráulica de alto caudal
- Rotação da máquina 360° sobre o próprio eixo
- Rastos de borracha

Ângulo de rotação da caixa sob consulta. Valores com ≈ são aproximados. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

DUMPER DE CONDUÇÃO SENTADA · 3 TONELADAS

SCRAPLINK SL-3000

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


3 000 kg

A MAIOR CARGA DA GAMA

KUBOTA

D1105

EPA · EU STAGE V

3 000 kg

CARGA MÁXIMA

1,28 m³

CAIXA DE CARGA

25 HP

POTÊNCIA

12 km/h

VELOCIDADE

Dumper de três toneladas de condução sentada, para construção, movimentação de terras e transporte industrial de materiais. Junta carga elevada, basculamento hidráulico a 90° e boa visibilidade do posto de condução. Motor diesel Kubota homologado EPA e EU Stage V.

MOTOR E EMISSÕES

Motor diesel	Kubota D1105
Cilindros	3, a água
Potência	≈ 25 HP
Regime nominal	2 800 rpm
Arranque	Elétrico
Emissões	EPA · EU Stage V

CARGAS E CAIXA

Carga máxima	3 000 kg
Peso da máquina	≈ 2 500 kg
Caixa de carga	1,28 m³
Altura de descarga	750 mm
Basculamento	90°

DIMENSÕES E DESEMPENHO

Comprimento	≈ 3 760 mm
Largura	1 500 mm
Altura	≈ 2 450 mm
Distância ao solo	290 mm
Velocidade	12 km/h
Inclinação máxima	30°
Pneus	12-16.5

Caixa ≈ 1 730 × 1 280 × 600 mm · depósitos de 35 L. Valores com ≈ são aproximados. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

ROBÔ DE DEMOLIÇÃO TELECOMANDADO · ELÉTRICO

SCRAPLINK MR-50

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

**Zero
emissões**

INTERIOR, TÚNEL E MINA

**Comando
à distância**

O OPERADOR FORA
DA ZONA DE RISCO

720 kg

PESO OPERACIONAL

660 mm

LARGURA DA MÁQUINA

3 100 mm

ALTURA DE DEMOLIÇÃO

6-8 h

AUTONOMIA

Robô de demolição compacto e telecomandado, para espaços confinados, subterrâneos e de risco elevado. Junta funcionamento elétrico sem emissões a desempenho hidráulico preciso e grande manobrabilidade — demolição, túneis, minas e trabalho em interior. Com 660 mm de largura, entra onde uma máquina tripulada não entra.

MOTOR ELÉTRICO E BATERIA

Potência nominal	3,5 kW DC
Potência de pico	7 kW
Bateria	Lítio · 148 Ah
Células	CATL
Autonomia	6 - 8 h
Gestão de bateria	BMS

HIDRÁULICA E ALCANCES

Pressão hidráulica	16 MPa
Caudal hidráulico	1 - 13 L/min
Altura de demolição	3 100 mm
Profundidade máxima	860 mm
Altura de descarga	1 950 mm
Raio máximo	2 870 mm

MÁQUINA

Peso operacional	720 kg
Comprimento	2 870 mm
Largura	660 mm
Altura	1 030 mm
Inclinação máxima	30°
Operação	Controlo remoto

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Martelo hidráulico

ROBÔ DE DEMOLIÇÃO TELECOMANDADO · ELÉTRICO

SCRAPLINK MR-110

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


300 m

ALCANCE DO TELECOMANDO

Bateria ou rede

DUAS CONFIGURAÇÕES
DE ALIMENTAÇÃO

1 200 kg

PESO DA MÁQUINA

4 140 mm

ALTURA DE DEMOLIÇÃO

54 L/min

CAUDAL HIDRÁULICO

18 MPa

PRESSÃO DO SISTEMA

Robô de demolição telecomandado de serviço pesado, para trabalho subterrâneo, industrial e em espaço confinado. Motor elétrico brushless de ímãs permanentes, sem emissões, com martelo hidráulico integral – demolição, minas, túneis e ambientes perigosos, com o operador a trabalhar a até 300 metros de distância.

MOTOR ELÉTRICO E COMANDO

Potência	9 / 12 kW
Motor	Brushless
Alimentação	Bateria de lítio ou rede
Comando	Telecomando
Alcance do comando	300 m

HIDRÁULICA E MARTELO

Pressão do sistema	18 MPa
Caudal hidráulico	54 L/min
Frequência do martelo	750 - 2 300 bpm
Altura de demolição	4 140 mm
Alcance de demolição	3 300 mm

MÁQUINA

Peso da máquina	1 200 kg
Comprimento	2 500 mm
Largura	830 mm
Altura	1 320 mm
Velocidade	4,3 km/h
Inclinação máxima	30°

Especificações sujeitas a alteração pelo fabricante sem aviso prévio. Preços e condições sob consulta.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Martelo hidráulico

MÁQUINA MÓVEL DE BLOCOS · ELÉTRICA

SCRAPLINK SL-B45

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Molde H1 incluído

BLOCO DE 400 × 200 × 200 MM

1 a 2 operadores

1,1 kW

LIGA A 220 V OU 380 V

Moldes intercambiáveis

Só o H1 é de série

OUTROS FORMATOS SOB CONSULTA

≈ 600 blocos

H1 POR TURNO DE 8 H

1-2 operadores

EQUIPA NECESSÁRIA

1,1 kW

POTÊNCIA INSTALADA

170 kg

PESO DA MÁQUINA

Máquina móvel de blocos, elétrica, para arranque de produção, pequenas oficinas e negócios locais de materiais de construção. Simples de operar — bastam uma a duas pessoas. Com o molde H1 de série faz blocos de 400 × 200 × 200 mm, cerca de 600 por turno de oito horas. Trocando o molde, produz outros formatos. Liga a 220 V ou 380 V e move-se sobre as próprias rodas dentro do estaleiro.

MÁQUINA

Potência	1,1 kW
Tensão	220 V / 380 V
Peso	170 kg
Operadores	1-2

PRODUÇÃO

Tabuleiros por turno	300 - 400
Blocos H1 por turno	≈ 600
Duração do turno	8 h

BLOCO DE REFERÊNCIA H1

Comprimento	400 mm
Largura	200 mm
Altura	200 mm

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Molde H1 de série
- Moldes intercambiáveis
- Estrutura sobre rodas
- Arco de manobra
- Alavanca de comando

Capacidade indicada pelo fabricante, variável com o tipo de bloco e as condições de produção. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Molde H1 de série

PRENSA HIDRÁULICA DE BLOCOS INTERLOCKING

SCRAPLINK SL-B25

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Prensagem hidráulica

16 A 20 MPa · CICLO DE 15 A 20 S

Solo, argila ou betão

Segundo o fabricante

MOLDES INTERCAMBIÁVEIS PARA VÁRIOS FORMATOS



Bloco interlocking

300 × 150 × 100 mm

MOLDE DE REFERÊNCIA · DUAS PEÇAS POR CICLO

3840 peças

POR TURNO DE 8 H

16-20 MPa

PRESSÃO HIDRÁULICA

5,5 kW

POTÊNCIA INSTALADA

600 kg

PESO DA MÁQUINA

Prensa hidráulica compacta para produção de blocos interlocking, para operações de pequena e média escala. O sistema hidráulico trabalha entre 16 e 20 MPa e fecha um ciclo em 15 a 20 segundos, com duas peças de cada vez. Trocando o molde produz outros formatos. Segundo o fabricante, admite misturas à base de solo, argila ou betão.

MÁQUINA

Potência	5,5 kW
Alimentação	220 V ou 380 V
Corrente	Trifásica · 50 Hz
Peso	600 kg

PRENSAGEM E CICLO

Pressão hidráulica	16 - 20 MPa
Tempo de ciclo	15 - 20 s
Peças por ciclo	2
Produção	480 peças/h

BLOCO DE REFERÊNCIA

Comprimento	300 mm
Largura	150 mm
Altura	100 mm

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Sistema de prensagem hidráulica
- Moldes intercambiáveis
- Tremonha de alimentação
- Quadro de comando elétrico
- Alavanca de comando

Dimensões 1000 × 900 × 1450 mm. As 480 peças/hora correspondem ao ciclo mais rápido em trabalho contínuo. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Molde de série 300 × 150 × 100

MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA DE BLOCOS DE BETÃO

SCRAPLINK SL-B35

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Molde H1 incluído

BLOCO DE 400 × 200 × 200 MM · QUATRO PEÇAS POR CICLO

≈ 2 000 blocos por turno

500 a 600 tabuleiros

COM UMA A DUAS PESSOAS

≈ 2 000 blocos

H1 POR TURNO DE 8 H

4 peças

POR CICLO

4,8 kW

POTÊNCIA INSTALADA

550 kg

PESO DA MÁQUINA

Máquina semiautomática de blocos de betão, para operações de arranque com mais capacidade e para produções em crescimento. Com o molde H1 de série faz quatro blocos de 400 × 200 × 200 mm por ciclo — cerca de 2 000 por turno de oito horas, nas condições de referência do fornecedor. Bastam uma a duas pessoas para a operar, e a troca de molde permite outros formatos de bloco.

MÁQUINA

Potência	4,8 kW
Tensão	380 V
Peso	550 kg
Operadores	1-2

PRODUÇÃO

Tabuleiros por turno	500 - 600
Peças por ciclo	4
Blocos H1 por turno	≈ 2 000
Duração do turno	8 h

BLOCO DE REFERÊNCIA H1

Comprimento	400 mm
Largura	200 mm
Altura	200 mm

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Molde H1 de série
- Moldes intercambiáveis
- Dois vibradores
- Quadro de comando
- Transmissão por corrente

Capacidade indicada pelo fabricante, variável com o tipo de bloco e as condições de produção. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Molde H1 de série

LINHA INTEGRADA DE PRODUÇÃO DE BLOCOS DE BETÃO

SCRAPLINK SL-B24

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

3 000 a 4 000 blocos

POR TURNO DE 8 H · MOLDE DE 400 × 200 × 200 MM

Linha completa

Transportador de 600 × 6 000 mm · 2,2 kW

MISTURA, TRANSPORTE E PRENSAGEM


18 kW

POTÊNCIA DA PRENSA

120 kN

FORÇA DE VIBRAÇÃO

500 L

SAÍDA DA MISTURADORA

4 blocos

POR CICLO

Linha integrada de produção de blocos de betão: a misturadora de prato prepara a massa, o transportador de seis metros alimenta a prensa e esta forma os blocos por vibração e compressão, com carga automática. Com o molde de referência de 400 × 200 × 200 mm faz quatro blocos por ciclo, entre 3 000 e 4 000 por turno de oito horas. Trocando o molde produz outros formatos, até seis peças por ciclo.

PRENSA DE BLOCOS

Potência	18 kW
Alimentação	380 V · 50 Hz
Vibração	máx. 120 kN
Frequência	4 000 – 4 800 rpm
Peso	3 000 kg

MISTURADORA DE PRATO

Entrada	750 L
Saída	500 L
Rendimento	16 m³/h
Potência	7,5 kW
Peso	600 kg

MOLDES DISPONÍVEIS

400 × 200 × 200 mm	4 peças
400 × 150 × 200 mm	5 peças
400 × 100 × 200 mm	6 peças

A LINHA INCLUI

- Prensa de blocos
- Misturadora de prato
- Transportador de tela
- Armário de comando
- Carros de transporte

Prensa 3 000 × 1 850 × 2 200 mm · misturadora 1 500 × 1 500 × 1 200 mm. Produção variável com o bloco e as condições de trabalho. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

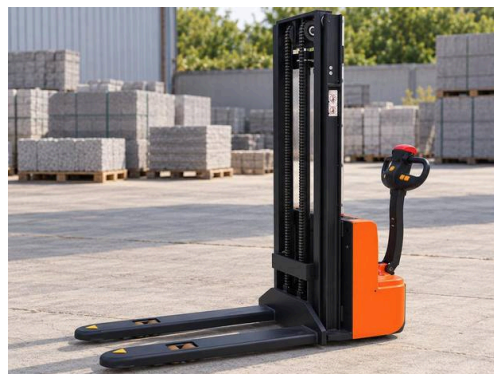
Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Um molde de série

STACKER ELÉTRICO PEDONAL · 1,5 TONELADAS

SCRAPLINK SL-ST15E

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

1 500 kg

Elétrico, sem emissões

MASTRO DE DUPLO ESTÁGIO ATÉ 3 300 MM

790 mm

LARGURA TOTAL

1 500 kg

CAPACIDADE NOMINAL

3 300 mm

ELEVÇÃO MÁXIMA

790 mm

LARGURA TOTAL

24 v

BATERIA

Stacker elétrico pedonal de 1,5 toneladas para armazém, distribuição, stock e logística interna. Dois motores de corrente contínua — 0,63 kW na tração e 2,2 kW na elevação — alimentados por bateria de 24 V com carregador incorporado. Com 790 mm de largura e raio de viragem de 1365 mm trabalha em corredores a partir de 1970 mm para paletes de 1000 × 1200 mm.

CARGA E ELEVAÇÃO

Capacidade	1 500 kg
Centro de carga	600 mm
Elevação	2 000 – 3 300 mm
Forquilha	1 150 × 185 mm
Rodas	Poliuretano

MOTORES E ENERGIA

Tração	DC 0,63 kW
Elevação	DC 2,2 kW
Bateria	24 V / 100 Ah
Peso da bateria	48 kg
Travão	Mecânico

DIMENSÕES E DESEMPENHO

Comprimento	1 764 mm
Largura	790 mm
Raio de viragem	1 365 mm
Corredor mínimo	1 970 mm
Velocidade	3,5 / 4,0 km/h
Peso	680 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Carregador incorporado
- Mastro de duplo estágio
- Limitador de elevação
- Inversão de emergência
- Travagem de emergência

Alturas: 2 000, 2 500, 3 000 ou 3 300 mm — a capacidade reduz-se nas alturas superiores. Velocidades com / sem carga. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Carregador incorporado

EMPILHADOR DIESEL · 2,5 TONELADAS

SCRAPLINK SL-F25D

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

2,5 toneladas
Diesel de 40 kW a 2 500 rpm
MASTRO DE DUPLO ESTÁGIO ATÉ 3 000 MM
2 450 mm
RAIO DE VIRAGEM
2 500 kg
CAPACIDADE NOMINAL
3 000 mm
ALTURA DE ELEVÇÃO
40 kW
POTÊNCIA DO MOTOR
2 450 mm
RAIO DE VIRAGEM

Empilhador diesel de 2,5 toneladas para pátio, armazém, obra e parque de materiais. Motor diesel de 40 kW a 2 500 rpm com transmissão mecânica-hidráulica, mastro de duplo estágio até 3 000 mm e forquilha de 1 070 mm. Com 1 160 mm de largura e raio de viragem de 2 450 mm manobra em corredores apertados; os pneus com piso de tração e os 15 % de capacidade de inclinação com carga dão-lhe à-vontade em piso irregular e terra batida.

CARGA E ELEVÇÃO

Capacidade nominal	2 500 kg
Altura de elevação	3 000 mm
Forquilha	1 070 mm
Raio de viragem	2 450 mm

MOTOR E TRANSMISSÃO

Motor	Diesel
Potência	40 kW
Rotação	2 500 rpm
Transmissão	Mecânica-hidráulica

DIMENSÕES E DESEMPENHO

Comprimento	3 605 mm
Largura	1 160 mm
Altura	2 095 mm
Distância entre eixos	1 640 mm
Velocidade	17 / 19 km/h
Inclinação	15 / 20 %

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Admissão de ar elevada
- Painel digital LCD
- Tejadilho de proteção do operador
- Espelho e luzes de sinalização
- Pneus com piso de tração

Velocidade de deslocação e capacidade de inclinação indicadas com carga / sem carga. Centro de carga sob consulta. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Garfos de 1 070 mm

EMPILHADOR DIESEL · 3 TONELADAS

SCRAPLINK SL-F30D

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

3 toneladas
Diesel de 40 kW a 2 650 rpm
ALTURA DE TRABALHO DE 4 270 MM
2 530 mm
RAIO DE VIRAGEM
3 000 kg
CAPACIDADE NOMINAL
3 000 mm
ALTURA DE ELEVÇÃO
40 kW
POTÊNCIA DO MOTOR
2 530 mm
RAIO DE VIRAGEM

Empilhador diesel de 3 toneladas para indústria, armazém, obra e operações diárias de carga e descarga. Motor diesel de 40 kW a 2 650 rpm com transmissão mecânica-hidráulica, mastro de duplo estágio que eleva até 3 000 mm e altura de trabalho de 4 270 mm. Forquilhas de série de 1 220 mm, raio de viragem de 2 530 mm e pneus com piso de tração para pátio, terra batida e rampas de 15 % com carga.

CARGA E ELEVÇÃO

Capacidade nominal	3 000 kg
Altura de elevação	3 000 mm
Altura de trabalho	4 270 mm
Forquilhas	1 220 mm
Raio de viragem	2 530 mm

MOTOR E TRANSMISSÃO

Motor	Diesel
Potência	40 kW
Rotação	2 650 rpm
Transmissão	Mecânica-hidráulica

DIMENSÕES E DESEMPENHO

Comprimento	4 075 mm
Largura	1 230 mm
Altura	2 110 mm
Entre eixos	1 760 mm
Velocidade	18 / 20 km/h
Inclinação	15 / 20 %

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Admissão de ar elevada
- Painel digital LCD
- Tejadilho de proteção do operador
- Farol, sinalizador e luzes traseiras
- Pneus com piso de tração

Velocidade de elevação entre 440 e 450 mm/s. Velocidade de deslocação e capacidade de inclinação indicadas com carga / sem carga. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Garfos de 1 220 mm

EMPILHADOR ELÉTRICO · 3 TONELADAS

SCRAPLINK SL-F30E

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

3 toneladas

ELEVÇÃO ATÉ 3 000 MM

Elétrico, sem fumos

Dois motores de 7,5 kW

TRAÇÃO E ELEVÇÃO · TRAVAGEM A ÓLEO

3 000 kg

CAPACIDADE NOMINAL

3 000 mm

ALTURA DE ELEVÇÃO

7,5 kW

MOTOR DE TRAÇÃO

60 v

TENSÃO DO SISTEMA

Empilhador elétrico de três toneladas, para armazém, logística e movimentação industrial de materiais. Dois motores de 7,5 kW — um para a tração, outro para a elevação — e travagem a óleo. O mastro de série eleva até 3 000 mm e inclina 6° à frente e 12° atrás; há configurações de mastro mais alto como opção. Com 2 830 mm de comprimento e 1 200 mm de largura, trabalha em corredores de armazém sem fumos nem ruído de motor.

CARGA E ELEVÇÃO

Capacidade nominal	3 000 kg
Altura de elevação	3 000 mm
Inclinação do mastro	6° / 12°
Travões	A óleo

MOTORES E ENERGIA

Motor de tração	7,5 kW
Motor de elevação	7,5 kW
Tensão do sistema	60 V

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	2 830 mm
Largura	1 200 mm
Altura	2 200 mm
Distância ao solo	95 mm
Peso	3 800 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Tejadilho de proteção
- Faróis de trabalho LED
- Sinalizador rotativo âmbar
- Luzes traseiras
- Espelho retrovisor

Capacidade da bateria e autonomia sob consulta. Configurações de mastro mais alto como opção. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Garfos e mastro de 3 m

PLATAFORMA DE TESOURA AUTOPROPELIDA · 8 METROS

SCRAPLINK SL-PL8E

 REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
 EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


8 m de elevação

Altura da plataforma · autopropelida

450 KG DE CAPACIDADE NA PLATAFORMA

2 270 × 1 130 mm

PLATAFORMA COM EXTENSÃO

450 kg

CAPACIDADE

8 m

ALTURA DE ELEVAÇÃO

2 270 mm

PLATAFORMA

2 250 kg

PESO DA MÁQUINA

Plataforma elevatória de tesoura totalmente autopropelida, para trabalhos em altura na indústria, logística, comércio e manutenção. Eleva 8 metros com 450 kg na plataforma — operador, ferramentas e material na mesma subida. A plataforma de 2 270 × 1 130 mm tem extensão e controlos a bordo; os pneus não marcantes e a alimentação por bateria deixam-na trabalhar dentro de pavilhões e armazéns sem fumos nem marcas no piso.

PLATAFORMA

Capacidade	450 kg
Dimensões	2 270 × 1 130 mm
Extensão	Sim
Acesso	Escada

ELEVAÇÃO E ENERGIA

Altura	8 m
Sistema	Tesoura hidráulica
Deslocação	Autopropelida
Energia	Bateria integrada

MÁQUINA

Comprimento	2 390 mm
Largura	1 160 mm
Altura	2 340 mm
Pneus	Não marcantes
Peso	2 250 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Totalmente autopropelida
- Plataforma com extensão
- Bateria integrada
- Pneus não marcantes
- Controlos na plataforma

Tensão e capacidade da bateria, autonomia, velocidade de deslocação e capacidade de inclinação sob consulta. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLuíDO

Plataforma com extensão

PLATAFORMA DE TESOURA SOBRE RASTOS · 8 METROS

SCRAPLINK SL-PL8C

 REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
 EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


8 m de elevação

 Altura da plataforma · rastros de aço
 450 KG DE CAPACIDADE NA PLATAFORMA

4 apoios

ESTABILIZADORES

450 kg
 CAPACIDADE

8 m
 ALTURA DE ELEVÇÃO

2 970 kg
 PESO DA MÁQUINA

4 apoios
 ESTABILIZADORES

Plataforma elevatória de tesoura sobre rastros de aço, para trabalhos em altura onde o piso não está preparado — obra, indústria, manutenção e trabalhos técnicos. Eleva 8 metros com 450 kg na plataforma: a mesma plataforma de 2 270 × 1 130 mm da SL-PL8E sobre rodas, montada num chassis de rastros com quatro estabilizadores de nivelamento. Alimentação por bateria integrada.

PLATAFORMA

Capacidade	450 kg
Dimensões	2 270 × 1 130 mm
Acesso	Escada
Controlos	Na plataforma

ELEVÇÃO E ENERGIA

Altura	8 m
Sistema	Tesoura hidráulica
Deslocação	Rastros de aço
Energia	Bateria integrada

MÁQUINA

Comprimento	2 780 mm
Largura	1 570 mm
Altura	2 470 mm
Estabilizadores	4 apoios
Peso	2 970 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Rastros de aço
- Estabilizadores de nivelamento
- Bateria integrada
- Escada de acesso
- Controlos na plataforma

Tensão e capacidade da bateria, autonomia, velocidade de deslocação, inclinação máxima e pressão ao solo sob consulta. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLuíDO

Quatro estabilizadores

TRATOR AGRÍCOLA COMPACTO 4x4 · 50 HP

SCRAPLINK SL-T50

 REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
 EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

50 HP · 4x4

 MODELO DE ENTRADA DA GAMA · QUATRO
 CILINDROS

**8 + 8 com
inversor**
Embraiagem dupla

 LASTRO À FRENTE E ATRÁS · BARRA DE
 TRAÇÃO OSCILANTE

50 HP

POTÊNCIA · 36,8 kW

8+8 velocidades

CAIXA COM INVERSOR

4 cilindros

MOTOR DIESEL

1510 kg

PESO BASE

Trator agrícola compacto de tração às quatro rodas, modelo de entrada da gama, para trabalhos gerais, pequenas explorações e apoio versátil. Motor diesel de quatro cilindros com 50 cavalos, caixa de 8 velocidades à frente e 8 atrás com inversor e embraiagem dupla. Traz de série engate de três pontos, bloqueio de diferencial, direção hidráulica, barra de tração oscilante e lastro dianteiro e traseiro.

MOTOR E TRANSMISSÃO

Potência	50 HP · 36,8 kW
Cilindros	4
Tração	4x4
Caixa	8 F + 8 R
Embraiagem	Dupla

DIMENSÕES E PESO

Comprimento	3 350 mm
Largura	1 320 mm
Altura	2 070 mm
Peso	1 510 - 1 730 kg
Depósito	35 ou 50 L

RODADO E TDF

Pneus dianteiros	6.5-16
Pneus traseiros	11.2-24
Engate	3 pontos
Tomada de força	2 regimes

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Lastro à frente e atrás
- Barra de tração oscilante
- Direção hidráulica
- Bloqueio de diferencial
- Arco de segurança ROPS

TDF a 540/720 ou 540/1000 rpm. Pesos e capacidade do depósito variam com a configuração. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Lastros de série

TRATORES AGRÍCOLAS 4x4 · 70 E 90 HP

SCRAPLINK SL-T70 · SL-T90

 REFERÊNCIAS COMERCIAIS SCRAPLINK
 EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


SL-T70

70 HP · 51,5 KW — NA FOTOGRAFIA, COM ARCO DE SEGURANÇA



SL-T90

90 HP · 66,2 KW

NA FOTOGRAFIA, COM CABINA

Dois tratores de tração às quatro rodas sobre o mesmo chassis, para lavoura, preparação de terreno, transporte e trabalho geral de exploração. Partilham caixa de 12 velocidades à frente e 12 atrás com inversor sob o volante, engate de categoria II com controlo de força, de posição e flutuante, duas saídas hidráulicas, bloqueio de diferencial, direção hidráulica e eixo dianteiro selado contra água e lama. Distinguem-se na potência: 70 cavalos no SL-T70, 90 no SL-T90.

COMPARAÇÃO DOS DOIS MODELOS

	SL-T70	SL-T90
Potência	70 HP · 51,5 KW	90 HP · 66,2 KW
Cilindros	4, turbo	4, turbo
Filtro de ar	Seco, 2 estágios	Seco, 2 estágios
Tração	4x4	4x4
Caixa	12 F + 12 R	12 F + 12 R
Embraiagem	Dupla, 11"	Dupla, 11"
Engate de 3 pontos	Categoria II	Categoria II
Saídas hidráulicas	2 grupos	2 grupos
Tomada de força	540/760 ou 540/1000	540/760 ou 540/1000
Dimensões	4 080 × 1 720 × 2 670 mm	4 080 × 1 720 × 2 670 mm
Peso com tejadilho	2 730 kg	2 780 kg
Peso com cabina	2 950 kg	3 000 kg
Pneus de série	9.5-24 / 14.9-30	9.5-24 / 14.9-30
Pneus opcionais	11.2-20 / 16.9-28	11.2-20 / 16.9-28
Depósito	70 L	70 L

Ambos disponíveis com tejadilho, arco de segurança ou cabina. SL-T90 também com pneus 12.4-24 / 18.4-30. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

LAVADORA-SECADORA DE PAVIMENTOS · CONDUÇÃO SENTADA

SCRAPLINK SL-C85

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Lava e seca numa passagem

ESCOVA DE 580 MM
RODO DE 920 MM

100% elétrica

24 V · 100 Ah

SEM FUMOS –
TRABALHA EM INTERIORES

4 100 m²/h

RENDIMENTO

580 mm

LARGURA DE TRABALHO

85 L

ÁGUA LIMPA

3-4 h

AUTONOMIA

Lavadora-secadora de pavimentos de condução sentada, para superfícies interiores — armazéns, fábricas, supermercados, hospitais e escolas. Lava e seca numa só passagem: a escova de 580 mm esfrega e o rodo de 920 mm recolhe a água logo atrás, deixando o chão pronto a pisar. Funciona a bateria, sem fumos e sem cabo elétrico a limitar o percurso.

LIMPEZA

Largura de trabalho	580 mm
Largura de aspiração	920 mm
Prato de escova	21"
Rendimento	4 100 m²/h

DEPÓSITOS E ENERGIA

Água limpa	85 L
Água suja	90 L
Bateria	24 V · 100 Ah
Autonomia	3 - 4 h

MOTORES E MÁQUINA

Motor da escova	550 W
Motor de aspiração	500 W
Motor de tração	500 W
Peso	225 kg
Raio de viragem	900 mm

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Escova de disco de 21"
- Rodo de aspiração em curva
- Sinalizador rotativo âmbar
- Farol de trabalho LED
- Indicador de nível de água

Dimensões 1370 × 780 × 1240 mm. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUIDO

Escova e rodo de aspiração

LAVADORA-SECADORA DE PAVIMENTOS · ALTA CAPACIDADE

SCRAPLINK SL-C160

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


Duas escovas numa passagem

850 MM DE TRABALHO · RODO DE 1 200 MM

155 L + 166 L

Água limpa e recuperação

24 V · 200 AH — SEM FUMOS, TRABALHA EM INTERIORES


6 800 m²/h

RENDIMENTO

850 mm

LARGURA DE TRABALHO

155 L

ÁGUA LIMPA

3-4 h

AUTONOMIA

Lavadora-secadora de grande capacidade, de condução sentada, para naves industriais, armazéns e grandes superfícies comerciais. Duas escovas limpam 850 mm por passagem e o rodo de 1 200 mm recolhe a água logo atrás, deixando o chão pronto a pisar. Depósitos de 155 L de água limpa e 166 L de recuperação, dimensionados para áreas grandes. Funciona a bateria, sem fumos e sem cabo elétrico.

LIMPEZA E RENDIMENTO

Largura de trabalho	850 mm
Largura de aspiração	1200 mm
Rendimento	6 800 m ² /h
Escovas	Duas

DEPÓSITOS E ENERGIA

Água limpa	155 L
Água suja	166 L
Autonomia	3 - 4 h
Bateria	24 V · 200 Ah

MOTORES E MÁQUINA

Motores de escova	2 × 550 W
Motor de aspiração	600 W
Motor de tração	600 W
Peso	420 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Duas escovas de disco
- Rodo de aspiração em curva
- Sinalizador rotativo âmbar
- Faróis de trabalho LED
- Indicador de nível de água

Dimensões 1700 × 1150 × 1350 mm. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Escovas e rodo de aspiração

PRENSA PORTÁTIL DE MANGUEIRAS · 95 TONELADAS

SCRAPLINK SL-HC95

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


OFICINA DE MANGUEIRAS

01
Descarnar

02
Montar

03
Prensar

Prensa que trabalha sem corrente

BOMBA MANUAL · 25 KG · VAI ONDE A OBRA ESTIVER

95 t

FORÇA DE PRENSAGEM

45 mm

PRENSAGEM MÁXIMA

1 pol.

MANGUEIRA MÁXIMA

25 kg

PESO LÍQUIDO

Prensa hidráulica portátil de bancada, acionada por bomba manual — não precisa de corrente elétrica. Aplica 955 kN — 95 toneladas — sobre terminais de 6 a 45 mm, para mangueiras até 1 polegada. Com 330 × 410 × 290 mm e 25 quilos vai na carrinha e trabalha onde a obra estiver: na mina, na estrada, no estaleiro. O depósito leva 0,35 litros de óleo e a cabeça e a bomba formam um só corpo.

PRENSAGEM

Força de prensagem	955 kN · 95 t
Gama de prensagem	6 a 45 mm
Em polegadas	0,24 a 1,77 pol.
Mangueira máxima	1 pol.

MATRIZES E ABERTURA

Matriz principal · Ø	39 mm
Matriz principal · comprimento	64 mm
Abertura máxima	+20 mm
Abertura sem matrizes	59 mm
Gama de matrizes	6 a 38 mm

BOMBA E ACIONAMENTO

Acionamento	Bomba manual
Depósito de óleo	0,35 L
Alimentação elétrica	Não necessária
Conjunto	Cabeça e bomba num só corpo

DIMENSÕES E PESO

Máquina	330 × 410 × 290 mm
Peso líquido	25 kg
Peso bruto	37 kg
Embalagem	480 × 480 × 470 mm

Gama de matrizes de 6 a 38 mm — o jogo fornecido é definido na encomenda. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Bomba manual

PRENSA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS · 225 TONELADAS

SCRAPLINK SL-HC225

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER

OFICINA DE MANGUEIRAS
01 Descarnar · 02 Montar · 03 Prensar

A mangueira pronta na sua oficina

FABRICO E REPARAÇÃO NO LOCAL

225 t

FORÇA DE PRENSAGEM

87 mm

PRENSAGEM MÁXIMA

2 pol.

MANGUEIRA MÁXIMA

12 s

FECHO DAS MATRIZES

Prensa hidráulica de bancada para fabrico e reparação de mangueiras hidráulicas. Aplica 2 250 kN – 225 toneladas – e fecha as matrizes em doze segundos, para terminais de 6 a 87 mm e mangueiras até 2 polegadas. O motor de 3,0/4,0 kW trabalha em rede trifásica ou bifásica e o depósito leva 32 litros de óleo. As matrizes ficam arrumadas na própria máquina, à vista e ao alcance do operador.

PRENSAGEM

Força de prensagem	2 250 kN · 225 t
Gama de prensagem	6 a 87 mm
Em polegadas	0,24 a 3,42 pol.
Mangueira máxima	2 pol.
Fecho das matrizes	12 s

MATRIZES E ABERTURA

Matriz principal · Ø	99 mm
Matriz principal · comprimento	80 mm
Abertura máxima	+33 mm
Abertura sem matrizes	132 mm
Gama de matrizes	6 a 87 mm

MOTOR E DIMENSÕES

Potência do motor	3,0 / 4,0 kW
Depósito de óleo	32 L
Máquina	850 × 600 × 1 260 mm
Peso líquido	180 kg
Peso bruto	310 kg

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Pedal de comando
- Seccionador geral de corte
- Tabela de prensagem no painel
- Suporte de matrizes na máquina

Gama de matrizes de 6 a 87 mm – o jogo fornecido é definido na encomenda. Tensão e frequência definidas na encomenda. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Pedal de comando

DESCARNADORA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS · ATÉ 2 POLEGADAS

SCRAPLINK SL-HS50

REFERÊNCIA COMERCIAL SCRAPLINK
EQUIPAMENTO NOVO · VENDA OU ALUGUER


OFICINA DE MANGUEIRAS

01 Descarnar · 02 Montar · 03 Prensar

A preparação certa antes de prensar

A COBERTURA SAI NO COMPRIMENTO EXATO DO TERMINAL

2 pol.

MANGUEIRA MÁXIMA

190 rpm

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

0,55 kW

POTÊNCIA DO MOTOR

50 kg

PESO LÍQUIDO

Descarnadora de bancada que prepara a mangueira antes da prensagem: remove a cobertura de borracha e expõe a malha de aço no comprimento exato do terminal. A cabeça de corte é rotativa e independente, dispensa afinação frequente da lâmina e descarrega as aparas num depósito próprio. O motorreductor de 0,55 kW roda a 190 rpm e trabalha mangueiras de 1/4 a 2 polegadas, com mandris de 1/4 a 1 1/2 polegada fornecidos com a máquina.

TRABALHO

Descarnagem	1/4 a 2 pol.
Mandris	1/4 a 1 1/2 pol.
Rotação	190 rpm
Cabeça de corte	Rotativa
Comando	Pedal

MOTOR E ALIMENTAÇÃO

Potência do motor	0,55 kW
Transmissão	Motorreductor
Tensão trifásica	200 a 480 V
Tensão bifásica	110 a 240 V

DIMENSÕES E PESO

Máquina	500 × 400 × 900 mm
Peso líquido	50 kg
Peso bruto	65 kg
Embalagem	540 × 440 × 1350 mm

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Cabeça de corte rotativa
- Sem afinação frequente
- Depósito de aparas independente
- Suporte de esponja
- Pedal de comando

Mandris de 1/4 a 1 1/2 polegada fornecidos com a máquina. Tensão e frequência definidas na encomenda. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VENDA OU ALUGUER

A mesma máquina nos dois regimes

ENTREGA EM MOÇAMBIQUE

Do porto da Beira a todo o país

GARANTIA DE 12 MESES

Peças de substituição sem custo

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Mandris de 1/4 a 1 1/2 pol.

02

Acessórios e implementos

O que se monta na máquina depois de ela chegar. Baldes, garras, martelos, engates, trados e implementos de limpeza, para mini-escavadoras e carregadoras compactas.

7GRUPOS DE
ACESSÓRIOS**Do balde ao
martelo**ESCAVAÇÃO A
DEMOLIÇÃO**Engate
rápido**

TROCA EM MINUTOS

**Peças de
desgaste**FORNECIMENTO
CONTÍNUO

BALDES E FERRAMENTAS DE ESCAVAÇÃO 44

ENGATES RÁPIDOS E COMPACTAÇÃO 46

VALAS, TRADOS E PREPARAÇÃO DE SOLO 48

MOVIMENTAÇÃO, LIMPEZA E TRANSPORTE 50

GARRAS, POLEGARES E MARTELO 45

BALDES, ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO 47

VEGETAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO 49

ACESSÓRIOS PARA MINI-ESCAVADORAS

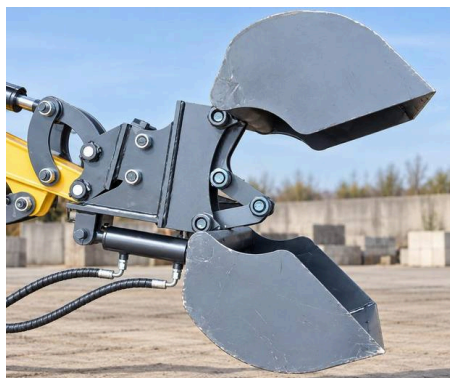
BALDES E FERRAMENTAS DE ESCAVAÇÃO

GAMA SCRAPLINK
COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DO
CATÁLOGO



BALDE ROTATIVO 360°
500 mm

Rotação contínua



BALDE BIVALVE HIDRÁULICO
600/800 mm

Abertura e fecho hidráulicos



BALDE DE CRIVAGEM
600 mm

Separa pedra de terra



BALDE COM DENTES
200/300/400 mm

Solo compactado e valas



BALDE PLANO
500/600/800/1 000 mm

Nivelar e limpar



BALDE INCLINÁVEL HIDRÁULICO
600/800/1 000 mm

Taludes e drenagem

Gama de baldes e ferramentas de escavação para as mini-escavadoras ScrapLink. Do balde com dentes para solo compactado ao balde de crivagem para separação de pedra e terra, passando pelo balde inclinável hidráulico para taludes, valas e drenagem. Os baldes planos de 500, 600 e 800 mm admitem dentes como opção.

ESCAVAR

Balde com dentes. Solo compactado, valas estreitas, raízes e pedra solta.

NIVELAR

Balde plano. Regularização de terreno, limpeza de valas e acabamento de superfície.

SEPARAR

Balde de crivagem. Separa pedra de terra na própria escavação, sem segunda passagem.

POSICIONAR

Inclinável e rotativo. Taludes, drenagem e trabalho em ângulo sem mover a máquina.

Compatibilidade e configuração dependentes do modelo da máquina. Acabamento pode variar. Outros acessórios disponíveis mediante consulta.

PARA TODA A GAMA

Acessórios para máquinas de 1,2 a 3,5 toneladas

VENDA OU ALUGUER

Nas mesmas condições das máquinas

OUTROS ACESSÓRIOS

Mediante consulta

ACESSÓRIOS PARA MINI-ESCAVADORAS

GARRAS, POLEGARES E MARTELO

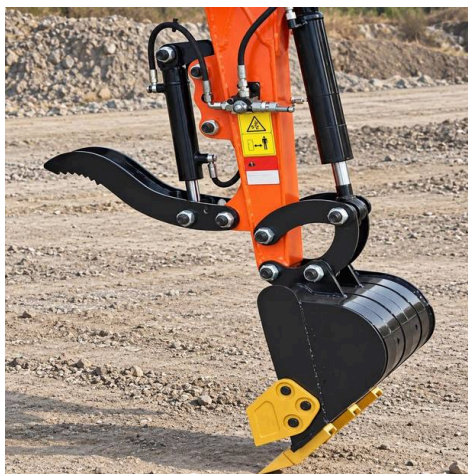
GAMA SCRAPLINK
 COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DO
 CATÁLOGO



GARRA HIDRÁULICA DE ABERTURA/FECHO

Comando hidráulico

Material volumoso e solto



POLEGAR HIDRÁULICO

Cilindro dedicado

Agarra contra o balde



GARRA MECÂNICA PARA TRONCOS

Modelos 10 e 18

Troncos e madeira



GARRA ROTATIVA 360°

Rotação contínua

Posiciona sem mover a máquina



POLEGAR MECÂNICO

Complemento fixo

Pedra e material irregular



MARTELO HIDRÁULICO

Ø 45 mm · 135 kg

Demolição e rocha

Garras, polegares e martelo hidráulico para as mini-escavadoras ScrapLink. As garras movimentam troncos, pedra e material volumoso, e a versão rotativa posiciona a carga sem mover a máquina. Os polegares retêm o material contra o balde — o mecânico como complemento fixo, o hidráulico com cilindro próprio. O martelo hidráulico trabalha entre 8 e 12 MPa, com ferramenta de 45 mm e 80 a 100 J por impacto.

Compatibilidade e configuração dependentes do modelo da máquina. Acabamento pode variar. Outros acessórios disponíveis mediante consulta.

PARA TODA A GAMA

Acessórios para máquinas de 1,2 a 3,5 toneladas

VENDA OU ALUGUER

Nas mesmas condições das máquinas

OUTROS ACESSÓRIOS

Mediante consulta

ACESSÓRIOS PARA MINI-ESCAVADORAS

ENGATES RÁPIDOS E COMPACTAÇÃO

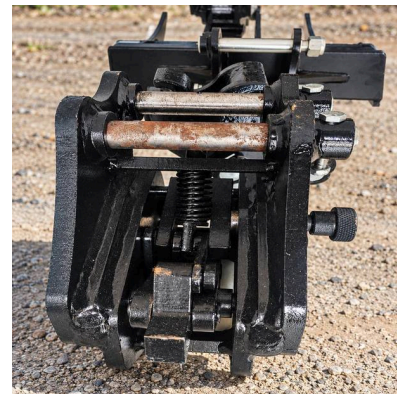
GAMA SCRAPLINK
COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DO
CATÁLOGO



ENGATE OSCILANTE 180°
Movimento angular
Posiciona o balde em ângulo



ENGATE RÁPIDO HIDRÁULICO
Comando na cabina
Troca sem sair da máquina



ENGATE RÁPIDO SEMI-AUTOMÁTICO
Fecho por mola
Troca rápida de ferramenta



COMPACTADOR VIBRATÓRIO
Placa vibratória
Valas, aterros e taludes

TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTA

Dois sistemas de engate rápido para a mesma máquina: o semi-automático fecha por mola e corta o tempo de troca; o hidráulico deixa mudar de acessório sem o operador sair da cabina. O engate oscilante acrescenta movimento angular, para acertar o balde num talude ou numa vala sem mover a máquina. E o compactador vibratório fecha a gama, para compactar o fundo de valas e aterros com a própria escavadora.

- **MECÂNICO** — o mais simples e o mais económico. Sob consulta.
- **SEMI-AUTOMÁTICO** — fecho por mola, troca em segundos.
- **HIDRÁULICO** — comando a partir da cabina, sem descer da máquina.
- **OSCILANTE 180°** — acrescenta movimento angular ao engate.

Compatibilidade e configuração dependentes do modelo da máquina. Acabamento pode variar. Outros acessórios disponíveis mediante consulta.

PARA TODA A GAMA

Acessórios para máquinas de 1,2 a 3,5 toneladas

VENDA OU ALUGUER

Nas mesmas condições das máquinas

OUTROS ACESSÓRIOS

Mediante consulta

ACESSÓRIOS PARA CARREGADORAS COMPACTAS

BALDES, ESCAVAÇÃO E NIVELAMENTO

 GAMA SCRAPLINK
 ENGATE UNIVERSAL SKID-STEER

RETROESCAVADORA
1 350 mm
 Valas e fundações

NIVELADORA
900 x 1 100 mm
 Regulariza e escarifica

BALDE MISTURADOR
0,05 m³ · 140 kg
 Argamassa na obra

BALDE 4-EM-1
0,14 m³ · 110 kg
 Carregar, nivelar, agarrar

NIVELADOR SIMPLES
1 080 x 1 200 mm · 65 kg
 Acabamento de terreno

ESCAVAÇÃO DIRETA
1 665 mm de profundidade
 Escavar sem retro

BALDE PARA PEDRA
1 100 mm · 95 kg
 Separa pedra de terra

Gama de acessórios para as carregadoras compactas ScrapLink, com engate universal skid-steer. O balde 4-em-1 carrega, nivela, agarra e descarrega pela frente; o misturador prepara argamassa no próprio estaleiro; o balde para pedra separa pedra de terra sem segunda passagem. Para escavar há duas opções — o acessório de escavação direta e a retroescavadora, que chega aos 1 350 mm de profundidade com 30 kN de força.

BALDES

Balde 4-em-1	0,14 m³ · 110 kg
Balde misturador	0,05 m³ · 140 kg
Balde para pedra	95 kg
Espaçamento dos dentes	50 mm
Pressão	16 MPa

ESCAVAÇÃO

Escavação direta	1 665 mm · 123 kg
Retroescavadora	1 350 mm · 185 kg
Raio máximo	2 250 mm
Força de escavação	30 kN
Balde de retro	0,015 m³

NIVELAMENTO

Nivelador simples	1 080 x 1 200 mm
Peso	65 kg
Niveladora	900 x 1 100 mm
Peso	120 kg
Escarificador	Incluído

Compatibilidade e configuração dependentes do modelo da máquina. Acabamento pode variar. Outros acessórios disponíveis mediante consulta.

PARA AS CARREGADORAS

Acessórios para as compactas ScrapLink

VENDA OU ALUGUER

Nas mesmas condições das máquinas

OUTROS ACESSÓRIOS

Mediante consulta

ACESSÓRIOS PARA MINI-ESCAVADORAS E CARREGADORAS

VALAS, TRADOS E PREPARAÇÃO DE SOLO

 GAMA SCRAPLINK
 ACIONAMENTO
 HIDRÁULICO

TRADO DESLOCÁVEL
Ø 150 – 600 mm

Com deslocamento lateral


TRADO MOTORIZADO
800 N·m · 1 000 mm

Furação vertical


CABEÇA E BROCAS
Seis diâmetros
 Ø 150 a 500 mm

VALADORA DE CORRENTE
800 mm de profundidade

Vala de 155 mm


ENCHIMENTO DE VALAS
1 050 mm · 125 kg

Tapa a vala numa passagem


FRESA ROTATIVA
1 000 mm · 25 lâminas

Prepara o solo

Da abertura da vala ao fecho, com a mesma máquina. A valadora de corrente abre até 800 mm de profundidade numa vala de 155 mm; a ferramenta de enchimento tapa-a a seguir numa só passagem. Os trados furam de 150 a 600 mm de diâmetro até um metro, com 800 N·m de binário — a versão deslocável permite acertar o furo lateralmente sem mover a máquina. A fresa rotativa prepara o solo até 150 mm de profundidade.

VALADORA

Profundidade máxima	800 mm
Largura da vala	155 mm
Passo da corrente	50,8 mm
Dimensões	1 910 × 800 × 625 mm
Peso	178 kg

TRADOS

Diâmetros	150 – 600 mm
Profundidade	1 000 mm
Binário	800 N·m
Brocas	150 / 200 / 250 mm
	300 / 400 / 500 mm

SOLO

Fresa — largura	1 000 mm
Profundidade	60 – 150 mm
Lâminas	25
Peso	110 kg
Enchimento — largura	1 050 mm

Compatibilidade e configuração dependentes do modelo da máquina. Acabamento pode variar. Outros acessórios disponíveis mediante consulta.

PARA TODA A GAMA

Acessórios para máquinas de 1,2 a 3,5 toneladas

VENDA OU ALUGUER

Nas mesmas condições das máquinas

OUTROS ACESSÓRIOS

Mediante consulta

ACESSÓRIOS PARA MINI-ESCAVADORAS E CARREGADORAS

VEGETAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO

 GAMA SCRAPLINK
 ACIONAMENTO
 HIDRÁULICO

ROÇADORA DE MATO
1 200 mm · 175 kg

Mato denso e silvado


ROÇADORA DE RELVA
1 100 mm · 185 kg

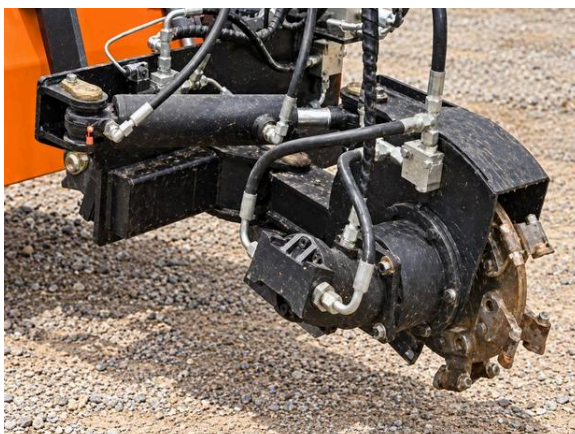
Corte de 20 a 100 mm


FACA PARA RAÍZES
Corte de raízes

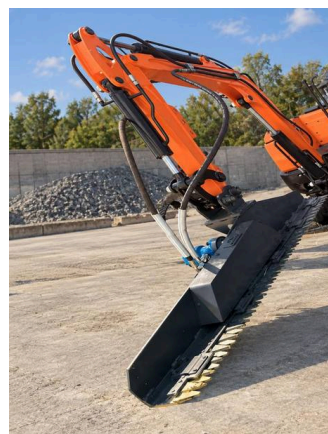
Prepara o terreno


SERRA DE CORTE
Disco de corte

Corte de material em obra


TRITURADOR DE CEPOS
Ø 400 mm · 140 kg

Até 300 mm abaixo do solo


CORTA-SEBES HIDRÁULICO
Barra de corte

Sebes, ramagem e bermas

Gama para desmatção, manutenção de terrenos e limpeza de bermas. A roçadora de mato corta 1 200 mm com duas lâminas; a de relva corta 1 100 mm com três e regula a altura entre 20 e 100 mm. O triturador desce até 300 mm abaixo do solo para acabar com o cepo.

ROÇADORA DE MATO

Largura de corte	1 200 mm
Altura de corte	20 - 130 mm
Lâminas	2
Dimensões	1 270 × 1 290 × 425 mm
Peso	175 kg

ROÇADORA DE RELVA

Largura de corte	1 100 mm
Altura de corte	20 - 100 mm
Lâminas	3
Dimensões	1 200 × 1 230 × 480 mm
Peso	185 kg

TRITURADOR DE CEPOS

Profundidade	300 mm
Cabeça de corte	Ø 400 mm
Pressão	16 MPa
Dimensões	988 × 620 × 500 mm
Peso	140 kg

Corta-sebes, serra de corte e faca para raízes sem parâmetros publicados. Compatibilidade e configuração dependentes do modelo da máquina. Outros acessórios sob consulta.

PARA TODA A GAMA

Acessórios para máquinas de 1,2 a 3,5 toneladas

VENDA OU ALUGUER

Nas mesmas condições das máquinas

OUTROS ACESSÓRIOS

Mediante consulta

ACESSÓRIOS PARA MINI-ESCAVADORAS E CARREGADORAS

MOVIMENTAÇÃO, LIMPEZA E TRANSPORTE

GAMA SCRAPLINK
ACIONAMENTO
HIDRÁULICO



GARFO PARA PALETES
Braço de escavadora

Paletes e carga embalada · engate rápido



REBOQUE DE DOIS EIXOS
1 500 e 3 000 kg

Leva a máquina à obra



VASSOURA LATERAL
1 050 mm · ±25°

Varre e afasta para o lado



VARREDORA FECHADA
1 050 mm · 198 kg

Recolhe o que varre

A mesma máquina que escava também movimenta paletes, varre o estaleiro e chega à obra sozinha. O garfo monta no engate rápido e pega carga embalada sem trocar de equipamento. A vassoura lateral varre 1 050 mm e orienta o material para o lado; a varredora fechada varre a mesma largura mas recolhe o que apanha.

VASSOURA LATERAL

Varrimento	1 050 mm
Escova	Ø 500 mm
Orientação	±25°
Peso	145 kg

VARREDORA FECHADA

Varrimento	1 050 mm
Escova	Ø 500 mm
Recolha	Depósito fechado
Peso	198 kg

REBOQUE DE DOIS EIXOS

1 500 kg	Travões mecânicos
Dimensões	3 635 mm · 300 kg
3 000 kg	Travões elétricos
Dimensões	3 900 mm · 500 kg

Garfo sem capacidade de carga publicada. Compatibilidade e configuração dependentes do modelo da máquina. Outros acessórios disponíveis mediante consulta.

PARA TODA A GAMA

Acessórios para máquinas de 1,2 a 3,5 toneladas

VENDA OU ALUGUER

Nas mesmas condições das máquinas

OUTROS ACESSÓRIOS

Mediante consulta

03

Sucata e metais

O que compramos: metais não ferrosos, cabo isolado e componentes de REEE.
Cinco famílias, vinte e dois graus – classificação e pesagem feitas à frente do vendedor, à cotação do dia.

5 FAMÍLIAS	22 GRAUS	Pesagem à sua frente O VENDEDOR ASSISTE	Cotação do dia MERCADO AO DIA
----------------------	--------------------	---	---

COBRE	52
ALUMÍNIO E INOX	54
MOTORES ELÉTRICOS	56
O MERCADO AO DIA	58

LATÃO E BRONZE	53
CABO ISOLADO	55
CHEGUE COMO CHEGAR	57

O QUE COMPRAMOS

COBRE.

CINCO GRAUS
DESIGNAÇÃO SCRAPLINK

1.ª categoria
LIMPO

2.ª categoria
CORRENTE

2.ª categoria
MISTURADO

2.ª categoria
BOBINAGEM DE MOTORES

3.ª categoria
ESTANHADO · ESQUENTADORES

O cobre paga-se pelo grau.

E o grau decide-se pelo que vem agarrado. Cobre nu, limpo e seco, sem isolamento e sem outro metal, é primeira categoria. Com pintura, solda, ferro ou peças soldadas, é segunda. O estanhado — o cobre dos esquentadores, com banho de estanho — é terceira, e continua a ser cobre: não o deite fora nem o misture com o resto.

Compramos em qualquer quantidade, em qualquer ponto da província de Tete — e fora dela sempre que o volume justifique a viagem. Começamos pelo cobre porque é o metal que mais recompensa quem tem paciência para separar. A diferença de preço entre primeira e segunda categoria não é um detalhe — é dinheiro por quilo, em todos os quilos. Um saco de cobre nu vale mais do que o mesmo cobre dentro de um monte com isolamento, ferro e terra. A bobinagem de motores elétricos, tirada do estator, entra como segunda: é cobre esmaltado, e o esmalte conta.

O QUE BAIXA O GRAU

Isolamento, esmalte, solda, pintura, ferro agarrado, terra e humidade. Tudo o que não é cobre paga-se a zero e ainda pesa.

UM SACO POR CATEGORIA

Separado paga mais do que um monte com tudo lá dentro. Material misturado paga-se ao valor do pior metal que estiver no saco.

Imagens ilustrativas das famílias de material. Classificação e pesagem feitas na entrega, com o vendedor presente.

COMPRAMOS EM TETE

E em toda a província

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste

MERCADO AO DIA

À cotação do dia

QUEM VOLTA, GANHA

Melhores condições

O QUE COMPRAMOS

LATÃO E BRONZE.

TRÊS GRAUS
DESIGNAÇÃO SCRAPLINK

Latão velho
MISTURA

Latão velho
COM ACESSÓRIOS CROMADOS

Latão
CONTADORES DE ÁGUA E ACESSÓRIOS

Bronze
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Pagam bem e aparecem onde ninguém repara.

Torneiras, válvulas, casquilhos, contadores de água, fechaduras, puxadores, acessórios de canalização, peças de tornearia. Muita gente atira isto para o monte do ferro, e nesse monte vale o preço do ferro. Separado, vale muitas vezes mais.

ONDE APARECE O LATÃO

- Torneiras e válvulas
- Contadores de água
- Fechaduras e puxadores
- Acessórios de canalização
- Barra, chapa e perfil
- Peças de tornearia

ONDE APARECE O BRONZE

- Casquilhos e chumaceiras
- Peças mecânicas e industriais
- Válvulas e acessórios
- Hélices e peças fundidas

O QUE BAIXA O GRAU

- Ferro e aço agarrados
- Cromado em excesso
- Plástico e borracha nas peças
- Peças fechadas com conteúdo

CROMADO NÃO ESTRAGA

Torneiras cromadas são latão por baixo. Entram na mesma — num grau ligeiramente abaixo do latão nu.

CONTADORES: LIMPOS

Os contadores de água têm de vir limpos, sem ferro e sem plásticos. Assim valem latão; com o resto agarrado, valem o pior metal que lá estiver.

Imagens ilustrativas das famílias de material. Classificação e pesagem feitas na entrega, com o vendedor presente.

COMPRAMOS EM TETE

E em toda a província

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste

MERCADO AO DIA

À cotação do dia

QUEM VOLTA, GANHA

Melhores condições

O QUE COMPRAMOS

ALUMÍNIO E INOX.

OITO GRAUS
DESIGNAÇÃO SCRAPLINK

Cárter limpo
ALUMÍNIO

Cárter misturado
ALUMÍNIO

Alumínio sujo
AUTOMÓVEL COM FERROSOS

Radiadores
ALUMÍNIO AUTOMÓVEL

Perfil lacado
ALUMÍNIO

Alumínio leve
VELHO MISTURADO

Perfil anodizado
ALUMÍNIO

Inox
MISTURADO

Sete graus de alumínio, e a diferença entre eles é o que vem agarrado.

Perfil de caixilharia em lote próprio vale bem. O mesmo perfil no meio de cárter, radiadores e chapa desce ao grau mais baixo do monte. Carter limpo quer dizer sem ferro: sem parafusos de aço, sem casquilhos, sem chapa presa. E o alumínio automóvel com componentes ferrosos tem grau próprio — compramo-lo na mesma, ao que vale. Ferro puro, esse, é caso a caso: em fardo ou em volume que justifique o transporte, avaliamos e respondemos.

O inox vem de cozinha industrial, de bancas, de tanques, de tubo e de chapa. Distingue-se do alumínio pelo peso: o inox é muito mais pesado para o mesmo volume, e o ímã não pega na maior parte dele. Se tiver dúvidas entre um e outro, traga — separamos na entrega, à

ANODIZADO E LACADO À PARTE

São os graus de perfil mais bem pagos. Em lote próprio, valem. Misturados com cárter, não.

RADIADORES SEPARADOS

Radiadores de alumínio automóvel têm grau próprio. Não os misture com o cárter nem com o perfil.

Imagens ilustrativas das famílias de material. Classificação e pesagem feitas na entrega, com o vendedor presente.

COMPRAMOS EM TETE

E em toda a província

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste

MERCADO AO DIA

À cotação do dia

QUEM VOLTA, GANHA

Melhores condições

O QUE COMPRAMOS

CABO ISOLADO.

QUATRO GRAUS
COBRE E ALUMÍNIO

Cabo de cobre
AUTOMÓVEL

Cabo de cobre
DOMÉSTICO, COMUNICAÇÕES E DADOS

Cabo de cobre
MISTURA

Cabo de alumínio
COM OU SEM ALMA DE AÇO

O cabo paga-se pelo cobre que tem lá dentro.

É a única regra que interessa: quanto mais grosso o fio e menos isolamento em volta, mais vale o quilo. Um cabo de potência grosso vale muito mais do que a mesma quantidade de cabo fino de dados, mesmo pesando igual na balança. Não precisa de descarnar — só de separar o grosso do fino.

CABO DE COBRE

- Automóvel — instalações completas
- Doméstico e de instalação
- Comunicações, telefone e dados
- Potência e baixa tensão
- Com ou sem blindagem

CABO DE ALUMÍNIO

- Com ou sem alma de aço
- Cabo aéreo de distribuição
- Grau próprio, não é cobre

COMO SEPARAR

- Grosso separado do fino
- Cobre separado do alumínio
- Sem tomadas, quadros nem plástico solto
- Enrolado ocupa menos e carrega melhor

O ALUMÍNIO NÃO É COBRE

O cabo de alumínio, com ou sem alma de aço, tem grau próprio e preço próprio. Misturado com o de cobre, desce tudo.

NÃO QUEIME O CABO

Cabo queimado perde valor e é perigoso para quem o queima. Trazemos-lhe o cabo como está e pagamos o cobre que ele tem.

Imagens ilustrativas das famílias de material. Classificação e pesagem feitas na entrega, com o vendedor presente.

COMPRAMOS EM TETE

E em toda a província

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste

MERCADO AO DIA

À cotação do dia

QUEM VOLTA, GANHA

Melhores condições

O QUE COMPRAMOS

MOTORES ELÉTRICOS.

TRÊS GRAUS
SÓ COMPONENTES

Motores elétricos
INTEIROS

Motores elétricos
POR COMPONENTES

Motores elétricos
INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS

Alternadores e motores de arranque
AUTOMÓVEL

Compramos componentes. Não compramos equipamento completo.

Motores elétricos, alternadores, motores de arranque e bobinagens — inteiros ou já desmontados por componentes. O que não compramos é equipamento elétrico e eletrônico completo, nem resíduo classificado como perigoso.

Só componentes. Nunca equipamento completo.

Esta distinção é importante e não é uma formalidade. Compramos a parte metálica recuperada de equipamento elétrico: o motor, o alternador, o motor de arranque, a bobinagem. Não compramos o aparelho completo, nem nada que contenha componentes classificados como perigosos. Em caso de dúvida, pergunte antes de carregar.

O motor elétrico tem três metais lá dentro: cobre na bobinagem, alumínio na carcaça e aço no estator. Compramos inteiros, sem desmontar nada — e se já os tiver desmontados, a bobinagem separada entra como cobre de segunda.

Imagens ilustrativas das famílias de material. Classificação e pesagem feitas na entrega, com o vendedor presente.

COMPRAMOS EM TETE

E em toda a província

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste

MERCADO AO DIA

À cotação do dia

QUEM VOLTA, GANHA

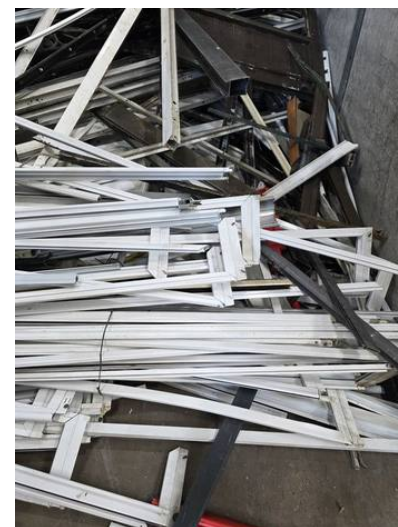
Melhores condições

ENTREGA

CHEGUE COMO CHEGAR.

A GRANEL · EM BIG BAG · EM FARDO
NÃO EXIGIMOS PREPARAÇÃO

Cobre de 1.ª
LIMPO, EM BIG BAG

Motores elétricos
A GRANEL, EM CONTENTOR

Alumínio
PERFIL, A GRANEL

Material separado vale mais. Sempre.

Um big bag de cobre limpo e um monte de metal misturado não são a mesma coisa com apresentação diferente: são preços por quilo diferentes. Material misturado paga-se ao valor do pior metal que lá estiver dentro, porque é esse o trabalho que fica do nosso lado. Quem separa, ganha.

Trabalhamos por contentor e em big bag – 500, 750, 1 000, 1 250 e 1 500 kg. O que interessa é que cada tipo de material venha no seu e que chegue seco. Se não tiver saco, diga-nos antes de carregar e resolvemos isso consigo.

COMO PODE CHEGAR

- A granel
- Em big bag de 500 a 1 500 kg
- Em fardo
- Em contentor
- Se não tiver saco, fale connosco
- Recolha combinada, se o volume justificar

O QUE FAZ SUBIR O GRAU

- Separado por tipologia e categoria
- Limpo e seco
- Sem ferro agarrado
- Pronto a carregar
- Cada metal no seu saco
- Quantidade conhecida à partida

O QUE FAZ DESCER

- Metais misturados no mesmo lote
- Terra, água e plástico agarrado
- Isolamento e solda
- Peças fechadas
- Humidade dentro do saco
- Sacos com tudo lá dentro

FERROSOS – CASO A CASO

Nesta fase não são o nosso foco, mas não fechamos a porta. Em fardo, ou em volume que justifique o transporte, avaliamos e respondemos.

NADA PERIGOSO. NADA FECHADO.

Não aceitamos recipientes fechados ou sob pressão, material contaminado, nem equipamento com componentes classificados como perigosos.

NA DÚVIDA, PERGUNTE ANTES

Uma fotografia pelo telemóvel chega. Dizemos-lhe o grau e se vale a pena carregar, antes de fazer a viagem.

Imagens ilustrativas das famílias de material. Classificação e pesagem feitas na entrega, com o vendedor presente.

COMPRAMOS EM TETE

E em toda a província

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste

MERCADO AO DIA

À cotação do dia

QUEM VOLTA, GANHA

Melhores condições

A QUEM VENDE

O MERCADO AO DIA.

TETE E TODA A PROVÍNCIA
DISPONÍVEIS PARA TRABALHAR JÁ



Acompanhamos o mercado ao dia.

O preço do metal não ferroso muda todas as semanas e nós trabalhamos com a cotação do dia — fazemos o melhor possível para que não lhe compense levar o material a Maputo. Quem traz uma carrinha e quem carrega um contentor entram pela mesma porta: começamos em toda a província de Tete, estamos disponíveis para trabalhar já e procuramos parceiros em qualquer parte de Moçambique.

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste à pesagem e o grau é acordado na entrega. Sem pesagens feitas noutro sítio e sem números que aparecem depois.

LIGUE, MANDE FOTOGRAFIA, DIGA O QUE TEM

O preço depende do metal, da quantidade e do dia. Respondemos com um número. geral@scraplinkgroup.com · +258 842 209 324

Condições comerciais acordadas caso a caso. Valores sob consulta.

COMPRAMOS EM TETE

E em toda a província

PESAGEM À SUA FRENTE

O vendedor assiste

MERCADO AO DIA

À cotação do dia

QUEM VOLTA, GANHA

Melhores condições

04

Sourcing e logística

O que não está neste catálogo, nós vamos buscar. Construção civil, indústria, tecnologia e consumíveis — um interlocutor, uma fatura, um prazo, da origem ao destino.

4 SETORES	Um interlocutor DA ORIGEM AO DESTINO	Uma fatura SEM GERIR FORNECEDORES	Um prazo ASSUMIDO POR ESCRITO
---------------------	--	---	---

SOURCING E LOGÍSTICA

NÓS VAMOS BUSCAR.

 DA ORIGEM AO DESTINO
 UM INTERLOCUTOR, UMA FATURA, UM PRAZO

As páginas anteriores mostram o que temos: mini-escavadoras, carregadoras, dumpers, máquinas de blocos, empilhadores, plataformas, oficina de mangueiras e acessórios. **O que não estiver aqui, procuramos, negociamos e trazemos** – e tratamos do negócio do princípio ao fim, sem o cliente ter de gerir fornecedores, câmbios ou alfândegas.

CONSTRUÇÃO CIVIL

- Cofragem em contraplacado
- Pannel de moldura metálica com face em contraplacado
- Sistema de viga e painel – vigas H20
- Cofragem modular em plástico reforçado com fibra
- Escoras, prumos e acessórios

INDÚSTRIA

- Equipamento de produção
- Componentes e peças de substituição
- Ferramenta e utensílio industrial
- Peças de desgaste

TECNOLOGIA

- Equipamento e sistemas
- Instalação e arranque
- Assistência ao arranque

CONSUMÍVEIS

- Abastecimento regular
- Em volume
- Fornecimento continuado

COFRAGEM LEVE, SEM GRUA

A cofragem modular em plástico reforçado com fibra de vidro manuseia-se à mão. Dispensa grua para posicionar painéis, o que corta custo de máquina e tempo de obra.

UMA FATURA. UM INTERLOCUTOR. UM PRAZO.

O cliente não gere fornecedores, nem câmbios, nem alfândegas. Trata com a ScrapLink e recebe o que pediu.

DO PEDIDO À ENTREGA

Sete passos, um responsável · documentação tratada deste lado


IMPORTAÇÃO

Equipamento industrial novo, para Moçambique


← EXPORTAÇÃO

O mesmo corredor ao contrário: de Tete ao Porto da Beira e, por via marítima, até Leixões.

Categorias indicativas. Prazos e rotas dependentes de origem, volume e disponibilidade de transporte. Confirmados por proposta.

VAMOS BUSCAR

O que não está aqui

UM INTERLOCUTOR

Da origem ao destino

UMA FATURA

Sem gerir fornecedores

UM PRAZO

Assumido por escrito

OS FUNDADORES

“Começámos em Tete porque é aqui que o material está.

Somos uma empresa nova e não vamos fingir o contrário. O que não é novo é a experiência de quem a fundou: mais de quinze anos em gestão de resíduos, sucata e comércio de metais — e aquilo que esses anos dão e não se compra em lado nenhum, que é saber a quem ligar. Conhecer as fábricas. Conhecer os setores. Conhecer as pessoas que resolvem.

Não escolhemos clientes pela dimensão. Quem traz uma carrinha de cobre e quem carrega um contentor por mês entram pela mesma porta e saem com a mesma resposta.

Estamos cá para trabalhar, para ficar — e para crescer consigo.”



Alfredo Januário Pita

Alfredo Januário Pita
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

F. Barria

Frederico Cardoso Barria
CHIEF OPERATING OFFICER